


Technisch specificatieblad

Dolü-aftakklemmen, een zijde open

Artikelnr. 2055201

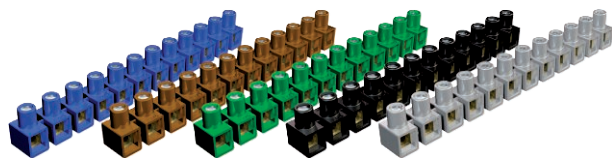

Klemmen messing, schroeven staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd, 12-polige, in losse klemmen deelbare strook, aan één zijde open.

Eenzijdig gesloten, schroeven opengedraaid, onverliesbaar

Nom. doorsnede 2,5 mm²

Nom. spanning 250 V

Nom. stroom 24 A

Max. aansluitbare doorsnede per klem: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² of 6 x 1 mm².

Levering op kleur gesorteerd: 3 zwarte, 2 blauwe, 3 geel-groene, 1 bruine en 1 grijze strook per verpakkingseenheid.




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2055201
Type	70 S
Omschrijving 1	Dolü-kroonsteen
Omschrijving 2	enkelzijdig gesloten
Dimensie	2,5mm ²
Kleur	gesorteerd
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10 Stuk
Gewicht	2,85 kg/100 st.

Technische gegevens

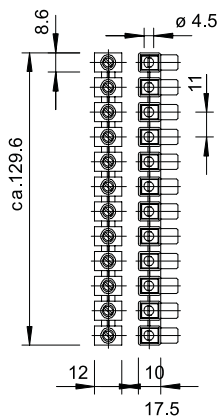

Lengte	129,60 mm
Breedte	12,00 mm
Zijhoogte	17,50 mm
Afsluitplaat noodzakelijk	☐
Aansluitbare aderdiameter 1-draads	1,00 - 2,50 mm ²
Aansluitpositie	zijdelings
Aantal klemmen	12
Aantal klemmen per pool	1
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Boorgatafstand centrisch	11,00 mm
Explosieveilige uitvoering	☐
Geschikt voor flexibele ader	☒
Geschikt voor massieve ader	☐
Geschikt voor meeraderige geleiders	☒
Halogeen vrij	☒
Kunststof	Thermoplast
Montagetype	Directe montage
Nominale doorsnede	2,50 mm ²
Nominale spanning	250,00 V
Nominale stroom	24,00 A
Aantal polen	12
Doorsnede	Max. aansluitbare doorsnede per klem: 4 x 2,5 mm ² , 5 x 1,5 mm ² of 6 x 1 mm ² mm ²
Transparant	☐