

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AWG 15 A4

Artikelnummer: 6420644



Lichte wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat voor schroefloze bevestiging van een draadgoot.
Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zes-kantbout door beide zijkanen van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.



A4	Roestvast staal 1.4571
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6420644
Type	AWG 15 21 A4
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	voor draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B210mm
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	25 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,3574 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AWG 15 A4

Artikelnummer: 6420644



Afmetingen

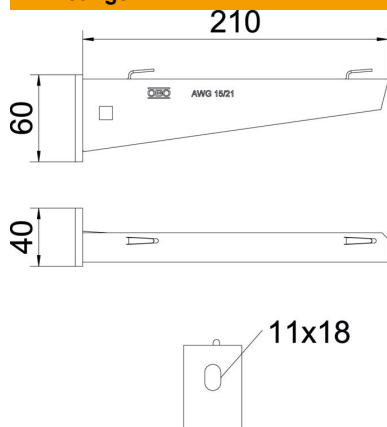


Lengte	40 mm
Breedte	210 mm
Hoogte	60 mm
Maat A	40 mm
Maat B	210 mm
Afm. H	60 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	1,5 kN
Functiebehoud	nee
voorbreedte max.	300 mm
voorbreedte min.	300
Gatdiameter	11 mm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

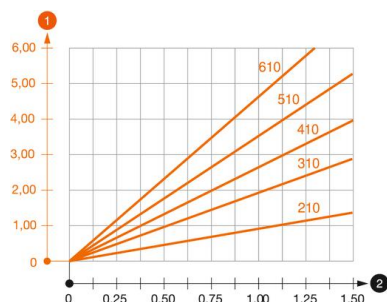

Belastingsdiagram console type AW G 15

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
- 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- 3 Consolelengte in mm

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW G 15

Wandbevestiging	Maximale belasting [kN]							
Plug type	Consolebreedte [mm]							
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610
	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belasting F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!