



HID-PrimaVision Mini CDM

HID-PV m 1x020/I mCDM LPF 220-240V

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	LPF
Type uitvoering	mk1
Lamptype	CDM
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	48

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Minimale operationele netspanning (min.)	198 V
Bedrijfsfrequentie (nom.)	0.10 kHz
Ontsteekspanning (max.)	1,5 kV
Ontsteekspanning (min.)	1,3 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	25 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-10%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-18%~+10%
Aardlekstroom (max.)	0,25 mA
Duur aanloopstroom	0,40 ms
Constante vermogensafwijking	-3%/+3%
Vermogensverliezen (nom.)	3 W

Aanlooppiekstroom (max.)	30 A
--------------------------	------

Bedrading

Kabelcapaciteit uitgangsdrazen onderling (nom.)	200 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Striplengte draad	10.0-11.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.75-2.50 mm ²
Connectortype	Insert

Systeemeigenschappen

Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	20 W
----------------------------------	------

Temperatuur

T-omgeving (max.)	50 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	65 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C

HID-PrimaVision Mini CDM

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing /I

Goedkeuring en Toepassing



Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

Productgegevens

Volledige productcode 871150090981730

Productnaam voor bestelling	HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V
EAN/UPC - Product	8711500909817
Bestelcode	90981730
Lokale code	PVM020ICDMPGJ5
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	913700601666
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,140 kg

Maatschets

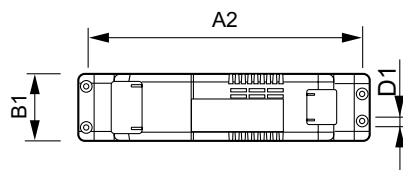

HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	190,0 mm	154,0 mm	43,3 mm

