

# Productinformatieblad

Specificaties

## Canalis KBB - Recht element - 25A - 3m - 2x(3L+N+PE) - Wit - 5 Aftakkingen



KBB25ED44305W

EAN Code: 3606480000928

**Prijs: 160,20 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
device short name	KBB
type aanbod	Klassiek
product or component type	Rechte lengte
beschrijving rail	Distributielengete
device application	Verlichting Stopcontact distributie
le toegekende bedrijfstrom	25 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
network frequency	50/60 Hz
polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
aantal kringen	2
aantal aftapuitlaten	5
control type	Zonder
mounting mode	Met schroeven

### Complementair

[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
lcw nominale kortstondige weerstandstrom	0,44 kA
lpk nominale piekstrom weerstand	4,4 kA
thermische spanningslimiet	195 kA <sup>2</sup> .s
Maximaal uitgestraald magnetisch veld	2 pT
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maximale spanningsval	<0,72 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,67 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,61 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,55 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
standards	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
width	30 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

height	46 mm
lengte	3 m
colour	Wit (RAL 9003)
net weight	4,8 kg

## Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK06 conforming to EN/IEC 62262
omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...35 °C (100% van In) 35...40 °C (96% van In) 40...45 °C (93% van In) 45...50 °C (89% van In) 50...55 °C (85% van In)

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	310,000 cm
Package 1 Weight	5,000 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	13,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	315,000 cm
Package 2 Weight	32,000 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	51,000 cm
Package 3 Width	65,000 cm
Package 3 Length	320,000 cm
Package 3 Weight	396,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No


WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

# Productinformatieblad KBB25ED44305W

## Dimension Drawings

---

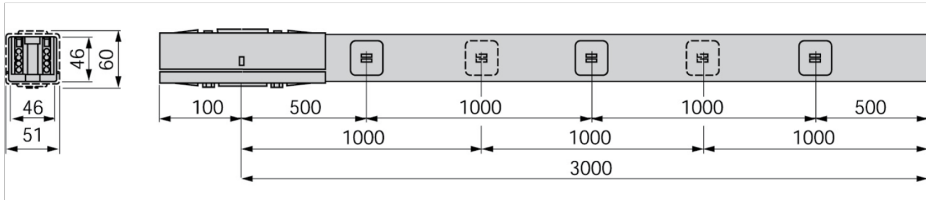

# Productinformatieblad KBB25ED44305W

Technical Illustration

## Assembly's dimensions

---

