


Walraven Expansieschuifstuk (BUP1000)

(E1035)

Bevestiging voor glijdende assemblages

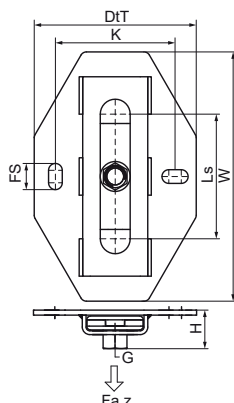

Voordelen & kenmerken

- Enkel schuifstuk voor het geleiden van thermische uitzetting of krimp van leidingen
- geborgd schuifstuk zorgt ervoor dat het mechanisme niet verschuift
- Direct op de bouwconstructie of in combinatie met railsystemen te bevestigen
- geschikt voor plafondmontage (hangend) en vloermontage (staand gemonteerd)
- Zeer lage installatiehoogte, handig in kleine ruimtes
- Diverse aansluitmogelijkheden, combineerbaar met alle leidingklemmen
- Materiaal: metalen onderdelen van staal; kunststof onderdelen van POM (polyoxymethyleen)
- Wrijvingscoëfficiënt $\mu = 0,18$; Glijdende wrijvingscoëfficiënt $\mu = 0,14$
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid tot $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1



Productnummer	Aansluitdraad	Bevestigingsleuf	Hart-tot-hart afstand	Schuifafstand	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	G	FS	k	Ls	H	W	DtT	$F_{a,z}$
Eenheid		mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6668310	M8/M10	21x11	96	100	31	200	130	3.500
6668312	M10/M12	21x11	96	100	33	200	130	4.800
6668316	M16	21x11	96	100	31	200	130	4.800