



HID-PrimaVision Mini CDM

HID-PV m 1x020/I mCDM LPF 220-240V

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	LPF
Type uitvoering	mk1
Lamptype	CDM
Aantal lampen	1 piece/unit
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	48

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 to 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Minimale operationele netspanning (min.)	198 V
Bedrijfsfrequentie (nom.)	0.10 kHz
Ontstekingspanning (max.)	1.5 kV
Ontstekingspanning (min.)	1.3 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	25 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-10%+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-18%+10%
Aardlekstroom (max.)	0.25 mA
Duur aanloopstroom	0.40 ms
Constante vermogensafwijking	-3%/+3%

Vermogensverliezen (nom.)	3 W
Aanloopstroom (max.)	30 A

Bedrading	
Kabelcapaciteit uitgangsdraaden onderling (nom.)	200 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Striplengte draad	10.0-11.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.75-2.50 mm ²
Connectortype	Insert

Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	20 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	50 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing levensduur (nom.)	65 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C

HID-PrimaVision Mini CDM

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing /I

Goedkeuring en Toepassing



Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

Productgegevens

Volledige productcode 871150090981730

Productnaam voor bestelling	HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V
EAN/UPC - Product	8711500909817
Bestelcode	90981730
Local Code	PVM020ICDMPGJ5
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	913700601666
Netto gewicht (per stuk)	0.140 kg

Maatschets

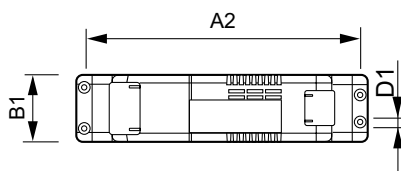

HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V

Product	D1	C1	A1	A2	B1
---------	----	----	----	----	----

