

Technisch specificatieblad

Klemmenstroken 16 mm², polypropyleen

Artikelnr. 2056550



Getest conform EN 60998.
Klemmen messing, schroeven staal, galvanisch verzinkt, 12-polige, in losse klemmen deelbare strook via "twist'n'pull". Opengedraaide, onverliesbare schroeven.
Max. toegestane omgevingstemperatuur conform EN 60998: -5 ... +80 °C.
Nom. doorsnede 16 mm²
Nom. spanning 450 V
Nom. stroom 76 A
Max. klembaar per zijde: 16 mm² eendraads of 10 mm² meerdraads resp. 6 mm² flexibel.




PP Polypropyleen

Stamgegevens

Bestelnr.	2056550
Type	78 CE WS/EKL 3 S
Omschrijving 1	Seriekroonsteen
Dimensie	16,0mm ²
Kleur	wit
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10 Stuk
Gewicht	7,50 kg/100 st.

Technische gegevens

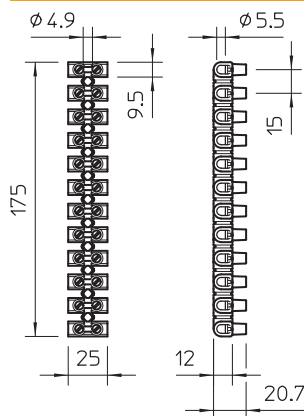

Lengte	175,00 mm
Breedte	25,00 mm
Zijhoogte	20,70 mm
Afsluitplaat noodzakelijk	☐
Aansluitbare aderdiаметer soepel zonder adereindhuls	4,00 - 6,00 mm ²
Aansluitbare aderdiаметer soepel met adereindhuls	4,00 - 16,00 mm ²
Aansluitbare aderdiаметer meeraderig	4,00 - 10,00 mm ²
Aansluitpositie	zijdelings
Aantal klemmen	12
Aantal klemmen per pool	2
Schroefaandraaimoment	1,20 N/m
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Boorgatafstand centrisch	15,00 mm
Explosieveilige uitvoering	☐
Geschikt voor flexibele ader	☒
Geschikt voor massieve ader	☒
Geschikt voor meeraderige geleiders	☒
Montagetype	Directe montage
Nominale doorsnede	16,00 mm ²
Nominale spanning	450,00 V
Nominale stroom	76,00 A
Aantal polen	12
Doorsnede	Max. klembaar per zijde: 16 mm ² eendraads of 10 mm ² meerdraads resp. 6 mm ² flexibel mm ²
Temperatuurbereik	-5,00 - 80,00 °C
Transparant	☐
Omgevingstemperatuur	80 °C