

# Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassettes zware belastingen, blind, RKRSL,  
nominale grootte R4, roestvast staal

Artikelnummer: 7409074



Ronde cassette heavy-duty "blind" in nominale grootte R4 voor het maken van een revisie-opening in kanaalsystemen, dubbele en holle vloeren, in droog of nat onderhouden vloeren in binnenopstelling. Belastingsklasse 2 tot 20 kN. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.

Nivelleerbare cassette voor zwaarlast als blindcassette met een belastingsklasse van 2-20 kN, 2 kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten in binnenopstelling.



A2 Roestvrij staal 1.4301

## Stamgegevens

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 7409074                   |
| Type                                    | RKR2 4SL2 V2 25           |
| Omschrijving 1                          | Cassette zware uitvoering |
| Omschrijving 2                          | blind, 20 kN              |
| Fabrikant                               | OBO                       |
| Dimensie                                | Ø215mm                    |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4301    |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                         |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                      |
| Gewicht                                 | 624 kg                    |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 13,028 kg CO2e / 1 Stuk   |


# Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassettes zware belastingen, blind, RKRSL,  
nominale grootte R4, roestvast staal

Artikelnummer: 7409074



## Afmetingen

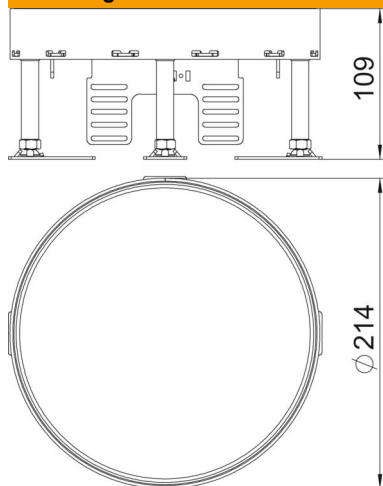

|        |        |
|--------|--------|
| Afm. h | 109 mm |
|--------|--------|

## Technische gegevens

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                       | 0                 |
| Uitvoering                                        | Rond              |
| Uitvoering leidinguitlaat                         | Geen kabeluitlaat |
| Vloeronderhoud                                    | nat               |
| Ontkoppelbaar                                     | nee               |
| Vloerhoogte max.                                  | 159 mm            |
| Vloerhoogte min.                                  | 109 mm            |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer             | ja                |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer               | ja                |
| Geschikt voor vloerdoos                           | 250/350           |
| Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen     | ja                |
| Nominale maat voor inbouweenheden                 | R4                |
| Nivelleerbereik max.                              | 159 mm            |
| Nivelleerbereik min.                              | 109 mm            |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie      | IP00              |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP44              |
| Beschermingsgraad IK-code                         | IK10              |
| Heavy-duty uitvoering                             | ja                |
| Heavy-duty klasse                                 | 20 kN (OBO SL2)   |
| Type inbouwsysteem                                | UT3               |
| Dikte vloerbedekking                              | 25 mm             |