

# Productinformatieblad

Specificaties



## Zwaailamp - LED - 100-230V AC - Groen

XVR3M03

EAN Code: 3606480611803

**Prijs: 173,65 EUR**

### Hoofd

|                           |  |
|---------------------------|--|
| range of product          | Harmony XVR  |
| product of component type | Baken  |
| device short name         | XVR3   |
| type element signaalkolom | Ledeenhed  |
| bevestigingsdiameter      | 100 mm   |
| lichtbron                 | LED, groen   |
| device applicatie         | Bulldozer<br>Heftruck<br>Geautomatiseerde gestuurde voertuig |

### Complementair

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| type signalering               | Flitsend<br>Roterend<br>Flitsend  |
| montage stijl                  | Kant-en-klaar   |
| materiaal                      | PC (polycarbonaat): lenzen<br>PBT (polybutyleen tereftalaat) + PC (polycarbonaat): behuizing<br>EDPM (ethyleen propyleen dieen monomeer): basis |
| Us nominale voedingsspanning   | 100...230 V AC  |
| Ue toegekende bedrijfsspanning | 90...253 V AC   |
| inschakelstroom                | 0,5 A   |
| stroomverbruik in W            | 2,9 W   |
| markering                      | CE  |
| installatierichting            | Rechtop binnen<br>Zijdelings binnen<br>Omgezet binnen<br>Rechtop buiten   |
| elektrische isolatieklasse     | Klasse II   |
| stroomverbruik                 | 500 mA  |
| lengte                         | 100 mm  |
| breedte                        | 100 mm  |
| hoogte                         | 139 mm  |
| gewicht product                | 0,484 kg  |

### Omgeving

|                        |     |
|------------------------|-----|
| product certifications | CCC |
|------------------------|-----|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|  |  |
|--|--|
| <b>omgevingstemperatuur voor werking</b>   | -10...50 °C  |
| <b>ambient air temperature for storage</b> | -20...70 °C  |
| <b>relatieve vochtigheid</b>               | 35...85 % zonder condensatie                                 |
| <b>trillingsweerstand</b>                  | 4.6 gn (zijdelings)<br>4.6 gn (Omgezet)<br>4.6 gn (rechttop) |
| <b>IP beschermingsgraad</b>                | IP65 (rechttop)<br>IP23 (zijdelings)<br>IP23 (Omgezet)       |

## Verpakkingseenheid

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Eenheidstype van verpakking 1</b>   | PCE       |
| <b>Aantal eenheden in verpakking 1</b> | 1         |
| <b>verpakking 1 hoogte</b>             | 18,100 cm |
| <b>verpakking 1 breedte</b>            | 13,500 cm |
| <b>verpakking 1 lengte</b>             | 13,700 cm |
| <b>verpakking_1_gewicht</b>            | 626,000 g |
| <b>Eenheidstype van verpakking 2</b>   | S04       |
| <b>Aantal eenheden in verpakking 2</b> | 8         |
| <b>verpakking 2 hoogte</b>             | 30,000 cm |
| <b>verpakking 2 breedte</b>            | 40,000 cm |
| <b>verpakking 2 lengte</b>             | 60,000 cm |
| <b>verpakking 2 gewicht</b>            | 5,896 kg  |

## contractuele waarborg

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>Garantie (in maanden)</b> | 18 |
|------------------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |   |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 19 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 13 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 6 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.2 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

### Use Better

#### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja   |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja   |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

### Use Again


#### Herverpakken en herfabriceren

|                   |  |
|-------------------|--|
| Circulair Profiel | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a> |
| Terugname         | Ja   |

Dimensions Drawings

Dimensions

---

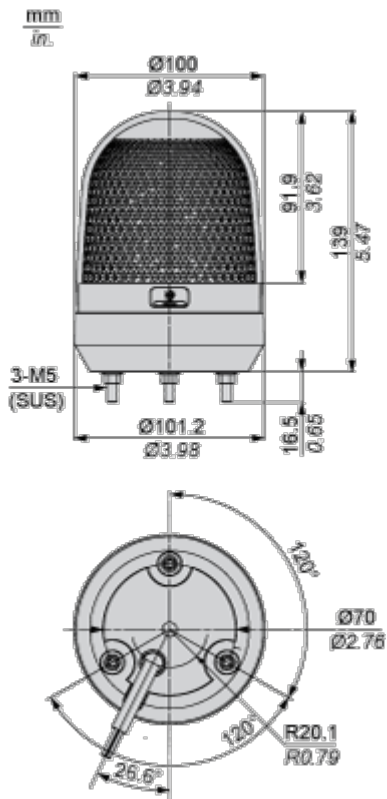


Mounting and Clearance


Panel Cut-out

---

Straight wiring

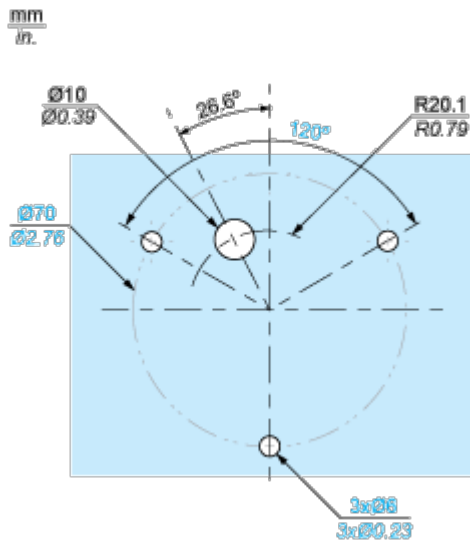


Side wiring

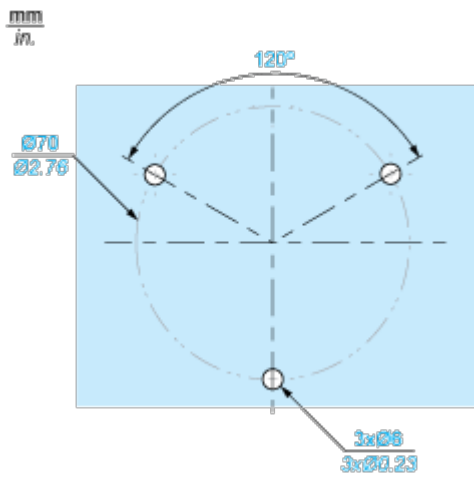

Connections and Schema

Wiring Diagram

---

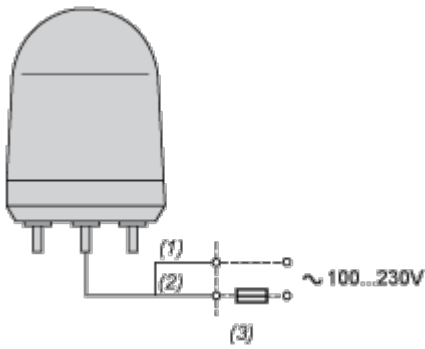


- (1) Black
- (2) White
- (3) Fuse(Rated Current>2A)



Technical Illustration

Wiring diagram

---

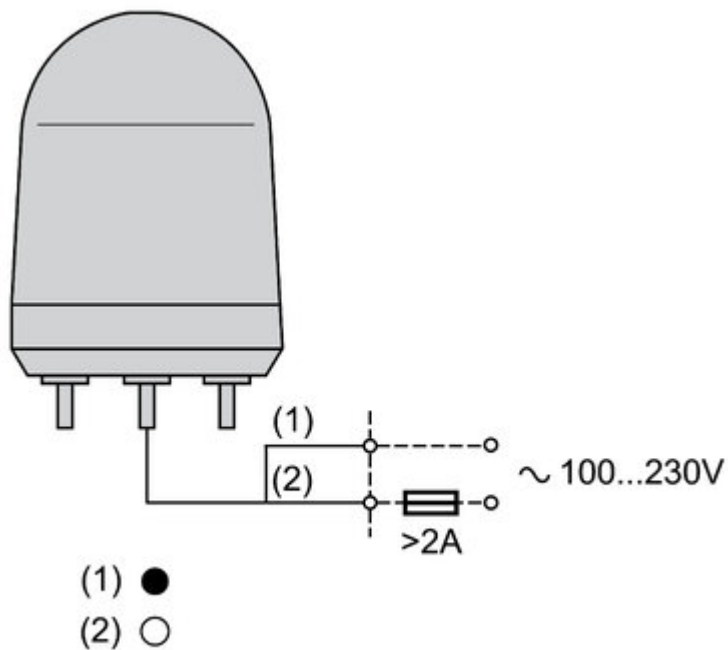

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Features**  
Harmony XVR3

- 4 colors with 10 light patterns to select with one switch
- High visibility of machine status
- Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance
- Buzzer volume adjustment through a built-in switch
- Available in various diameters to suit different industrial applications

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Harmony XVR3

Conforms with international IEC standards as well as CE, UL and CCC marking

Protection ratings up to IP65 and vibration resistance to increase reliability



Can be mounted in diverse positions: upright, sideways, and inverted

Motor-less super-bright LED with 360° visibility



Operating temperature from -10 °C to 50 °C

Image of product / Alternate images

Alternative

---

