

# Technisch specificatieblad


## Contactdoos 0°, randaarde, 3-voudig

Artikelnummer: 6120050



Veiligheidscontactdoos 3-voudig 0°, met verhoogde aanrakingsbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, met verbindingsklemmen conform IEC 60884-1.

Voor installatie in Rapid 45-goten, wandgoten, energiezuilen, ondervloersystemen en Deskboxen.

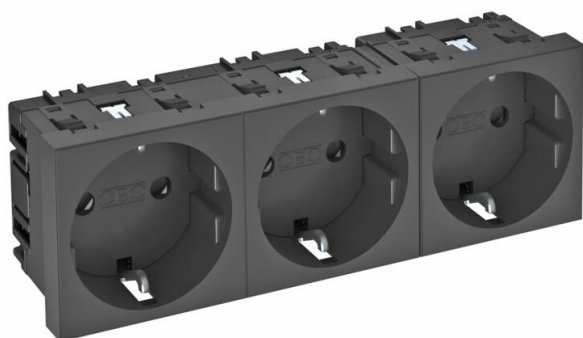

PC Polycarbonaat

### Stamgegevens

Artikelnummer	6120050
Type	STD-D0 SWGR3
Omschrijving 1	Contactdoos, 3-vdg, 0°
Omschrijving 2	Randaarde
Fabrikant	OBO
Dimensie	250V, 10/16A
Kleur	Zwartgrijs; RAL 7021
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	12,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,5317 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

## Contactdoos 0°, randaarde, 3-voudig



Artikelnummer: 6120050

### Afmetingen



Breedte	135 mm
Hoogte	45 mm

### Technische gegevens

Afdekking	Centraalplaat
Afsluitbaar	nee
Aansluittype	Steekklem
Aantal eenheden	3
Aantal modules (bij modulaire constructie)	0
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Aantal polen	2
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	3-voudig 0°
Uitvoering van de oppervlakken	mat
Uitvoering	SCHUKO
Uitwerpmechanisme	nee
Type bevestiging	Vastklikken
Labelplaatje	nee
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-5 °C
verhoogde contactbescherming	ja
Spanningsbeveiliging	nee
voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	nee
Reserve	nee
Halogeenvrij	ja
Geïsoleerde inbouw	nee
Klapdeksel	nee
Codering	nee
Controlelampje	nee
Met Aan/Uit-schakelaar	nee
Met fijnzekering	nee
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatielicht	nee
Montagetype	Installatiekanaal
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Beschermingsgraad	overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding

# Technisch specificatieblad

## Contactdoos 0°, randaarde, 3-voudig

Artikelnummer: 6120050



### Technische gegevens

Contactdoos uitvoering	Randaarde
Contactdoos hoek	0°
Diepe	42 mm
Transparant	nee
Verdraaide centrale inzet	nee
Overspanningsbeveiliging	nee