

Technisch specificatieblad

Klemmenstroken 25 mm², polypropyleen

Artikelnr. 2056585



Getest conform EN 60998.

Klemmen messing, schroeven staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd, 12-polige, in losse klemmen deelbare strook. Opengedraaide, onverliesbare schroeven.

Max. toegestane omgevingstemperatuur conform EN 60998: -5 ... +80 °C.

Nom. doorsnede 25 mm²

Nom. spanning 750 V

Nom. stroom 101 A

Max. klembaar per zijde: 25 mm² meerdrads of 16 mm² fijndrads.




PP Polypropyleen

Stamgegevens

Bestelnr.	2056585
Type	79 CE SW/EKL 4BE
Omschrijving 1	Seriekroonsteen
Dimensie	25,0mm ²
Kleur	zwart
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10 Stuk
Gewicht	11,20 kg/100 st.

Technische gegevens

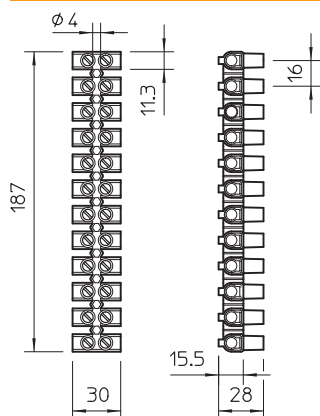

Lengte	187,00 mm
Breedte	30,00 mm
Zijhoogte	28,00 mm
Afsluitplaat noodzakelijk	☐
Aansluitbare aderdiameter soepel zonder adereindhuls	16,00 - 16,00 mm ²
Aansluitbare aderdiameter meeraderig	25,00 - 25,00 mm ²
Aansluitpositie	zijdelings
Aantal klemmen	12
Aantal klemmen per pool	2
Schroefaandraaimoment	2,00 N/m
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Boorgatafstand centrisch	16,00 mm
Explosieveilige uitvoering	☐
Geschikt voor flexibele ader	☒
Geschikt voor massieve ader	☒
Geschikt voor meeraderige geleiders	☒
Montagetype	Directe montage
Nominale doorsnede	25,00 mm ²
Nominale spanning	750,00 V
Nominale stroom	101,00 A
Aantal polen	12
Doorsnede	Max. klembaar per zijde: 25 mm ² meerdrads of 16 mm ² fijndrads mm ²
Temperatuurbereik	-5,00 - 80,00 °C
Transparant	☐
Omgevingstemperatuur	80 °C