Tilstedeværelsessensor P47LR, DALI-2, master, 32-37 m, 360°, til indbygningsdåse, hvid

353-750321

E-Nr.: 3467604842
EAN-Nr.: 5413736374157

4 års garanti


DALI-2 | Bluetooth

DALI-2 | master | IP20 | 20 lx – 2,000 lx | 360° | ø 37 m ved monteringshøjde på 3 m | 2 m – 3.5 m

europadåse | Bluetooth® Low Energy



Rækkevidde

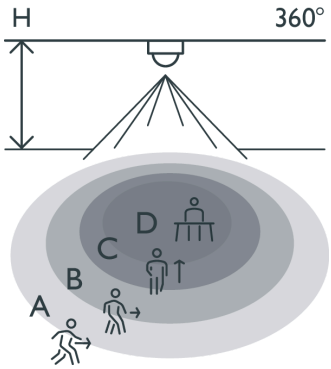

H	A Walking	B Across	C Towards	D Presence
2.5 m	⌀ 32 m	⌀ 28 m	⌀ 10 m	⌀ 8 m
3.0 m	⌀ 37 m	⌀ 30 m	⌀ 8 m	⌀ 5 m
3.5 m	⌀ 48 m	⌀ 42 m	⌀ 8 m	⌀ 6 m

Measured according to EN/IEC63180

Denne tilstedeværelsessensor er en DALI-2-mastersensor til DALI-lysstyring i op til 3 dagslyszoner. Sensoren er specielt designet til montering i en standard forsænket indbygningsdåse (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand). Belysningszonerne defineres ved ibrugtagning ved hjælp af Niko detector tool appen og 2-vejs Bluetooth® kommunikation mellem en smartphone og sensoren.

Farve: hvid

Kompatible sekundære sensorer: 353-650021, 353-651021, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-752021, 353-852011

Kompatible betjeningstryk: 170-70015, 72-503, 72-504, 72-513, 72-514

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

- Dagslysstyring i 1-3 dagslyszoner
- Nem montering i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 eller 79 mm diagonal skrueafstand)
- Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
- Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android)
- 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen

- Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI addressable
- Indeholder 3 PIR-segmenter, der hver dækker 120°
- Forprogrammerede funktioner:
- DALI lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk - forskellige muligheder er tilgængelige
- Velegnet til styring af op til 64 DALI-enheder (overvej den garanterede strøm på over DALI-bussen)


Tekniske data

Kompatible sekundære sensorer	353-650021, 353-651021, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-752021, 353-852011
Kompatible betjeningstryk	170-70015, 72-503, 72-504, 72-513, 72-514
Konfiguration	master
Forsyningsspænding	230 Vac
Sensorudgang	DALI Broadcast/DALI Addressable
Maksimal opstartstid DALI	<1.2 s
Maksimal PIR-detektering opstartstid	1 min 10 s
Efterløbstid	pulse, 30 s – 2 h, ∞
Effektforbrug	0.5 W
Maksimum MCB-klassificering	16 A (begrænset af nationale installationsregler)
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	ø 37 m ved monteringshøjde på 3 m
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	+40 °C
Monteringsmetode	europadåse
Monteringshøjde	2 m – 3.5 m
Farve	hvid
Farve RAL (svarende til)	9010
Dimensioner synlig (HxBxD)	100 mm x 100 mm
Dimensioner (HxBxD)	100 mm x 100 mm x 77.2 mm
Maksimal rækkevidde Bluetooth® (frit område, afhængigt af enheden)	50 m
Driftsfrekvens	2.4 GHz
Maksimal feltstyrke	-2 dBm
Kapslingsklasse	IP20
Vandalklasse	IK04
Ændring af indstillinger	Niko detector tool app (iOS-Android) og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
Halogenfri	yes
Certificationsmærker	CE

Tilbehør

943-9980300	Beskyttelsesgitter
353-999879	Linseafdækning til P4XLR, M4XLR og M4XHC sensorer, transparent (5 styk)
353-991991	Afdækningsring til P4XLR og M4XLR planforsænkede sensorer, hvid
353-991992	Afdækningsring til P4XLR og M4XLR planforsænkede sensorer, sort

Dimensioner

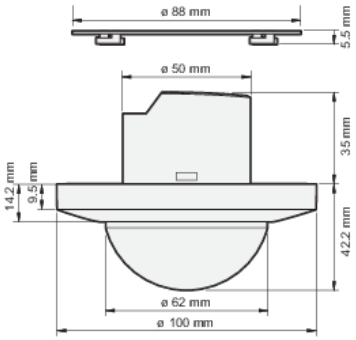

Tilslutningsskema

