


kanaalinbouwdoos

KD 2 70/50 K3 ws

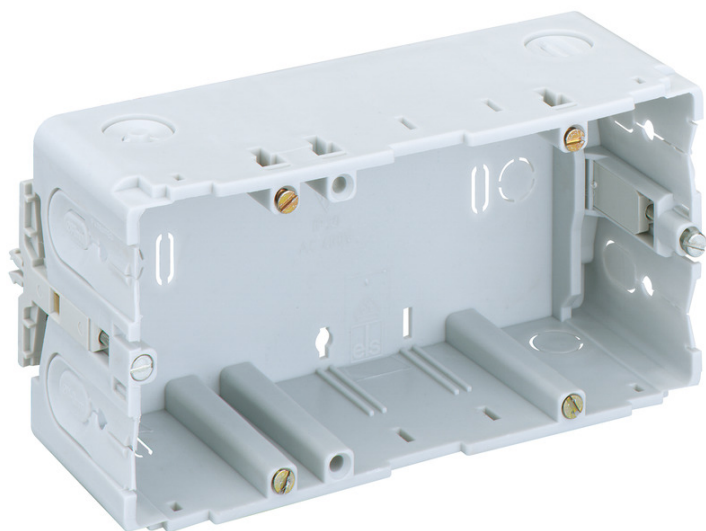

KD 2 70/50 K3 ws

kanaalinbouwdoos

Artikelnummer: 38245001

Afmetingen: 71 x 142 x 54 mm

kanaalinbouwdoos, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))

2-voudig, voor inbouw in Kleinhuis wandgoten/kabelgoten



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC: 400 V

Kleuren

Kleur deksel: groen

Afmetingen

Breedte: 71 mm

Lengte: 142 mm

Hoogte: 54 mm

Gewicht: 0.0771 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij: nee

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: 100 %

Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: 50 %

Omgevingstemperatuur min.: -25 °C

Omgevingstemperatuur max.: 40 °C

Omgevingstemperatuur 24 uur: 35 °C

plaats van de montage: Binnen

Sales Information

EAN: 4013902031702

ETIM-klasse: EC000073

Douanetariefnummer: 39269097

Minimum bestelwaarde: 20

Materiaal

Materiaal onderbak: Polypropyleen

Materiaal

Materiaal deksel: Polypropyleen

Certificaten

Klasse: VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))