Productinformatieblad

Specificaties

PanelSeT - Wandkast - IP66 - 847x636x300mm - Bakeliet montageplaat

NSYPLM86BG

EAN Code: 3606480776762

Prijs: 440,60 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
device short name	PLM
Type kast	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
Nominale hoogte	847 mm
Nominale breedte	636 mm
Nominale diepte	300 mm
montage behuizing	Gemonteerd op wand
apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 deur 1 montageplaat 2 slot
deurtype	Vol
type slot	3 mm dubbelbaard slot

Complementair

aantal sloten	2
beschrijving montageplaat	Gewoon bakeliet
toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Montageplaat via bevestigingselement
materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
kleur	Grijs (RAL 7035)
standards	NEMA-classificatie 13 IEC 62208 NEMA-classificatie 4X
product certifications	UL
elektrische isolatieklasse	Klasse II

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66 In overeenstemming met IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 62262
vuurbestendigheid	960 °C In overeenstemming met IEC 62208
omgevingstemperatuur voor werking	-40…80 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	33,000 cm
verpakking 1 breedte	66,000 cm
verpakking 1 lengte	92,500 cm
verpakking_1_gewicht	19,500 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	122,200 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	91,400 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**152 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**69 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**39 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**5 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**40 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	**37 %**
Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
SCIP-nummer	**2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform door vrijstelling**
REACh-verordening	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**
PVC-vrij	**Ja**
Siliconenvrij	**Ja**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**Ja**

Technical Illustration

Dimensions

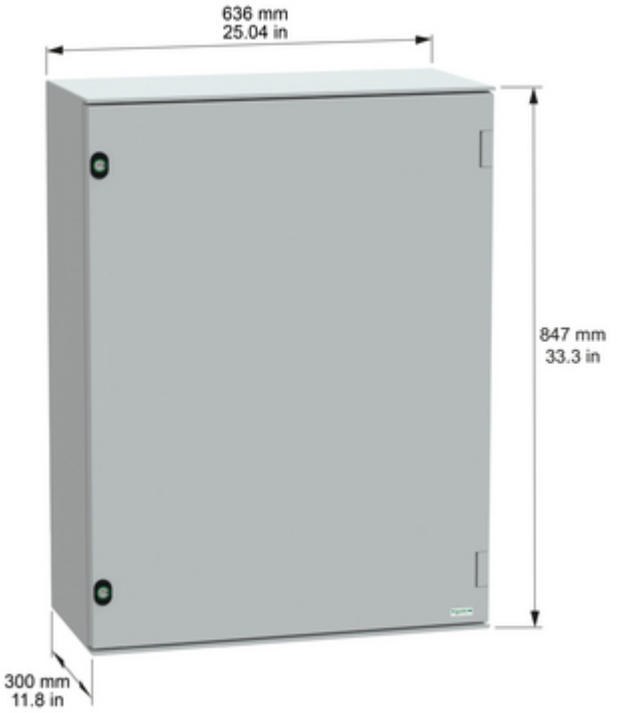

Image of product / Alternate images

Alternative

Productinformatieblad NSYPLM86BG

Image of product in real life situation

Offer Marketing Illustration

Packaging