

Productinformatieblad

Specificaties



Receiver, Harmony eXLhoist compact, 10 relays outputs, cable gland, 48...240 V AC

ZARB10WS

EAN Code: 3606481389114

Prijs: 451,50 EUR

Hoofd

range of product	Harmony eXLhoist
product of component type	Basisstation
device short name	ZARB
productspecifieke toepassing	Materiaalbehandeling Heftoepassingen

Complementair

kalbelinvoer	Kabelwartel
materiaal	ABS + PC
Us nominale voedingsspanning	48...240 V AC
toebehoren	Interne antenne
nominale uitgangsstroom	0,5 A om 48 V AC In overeenstemming met IEC 60947-5-1
aantal relais	10
relaistype	Beweging relaisoutputs met 9 NO contact Hulp relaisoutputs met 1 NO contact
veiligheidsuitgangen	2 NC relaisoutputs
maximale schakelstroom	10 A
maximale schakelspanning	240 V AC (+/- 20 %)
type communicatienetwerk	Draadloos: Zigbee
transmissiefrequentie	2,4 GHz
maximale perceptieafstand	100 m in vrij veld
bevestigingsmethode	4 gaten
elektrische levensduur	100000 cycles
mechanical durability	10000000 cycles
breedte	120 mm
hoogte	117 mm
diepte	51 mm
gewicht product	0,43 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66
----------------------	------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

radio-erkenning	FCC IC
relative humidity	0...97 %
omgevingstemperatuur voor werking	-20...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
product certifications	CE

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,200 cm
verpakking 1 breedte	13,000 cm
verpakking 1 lengte	16,000 cm
verpakking_1_gewicht	515,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,116 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 105 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	18 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	1 086 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Dimensions

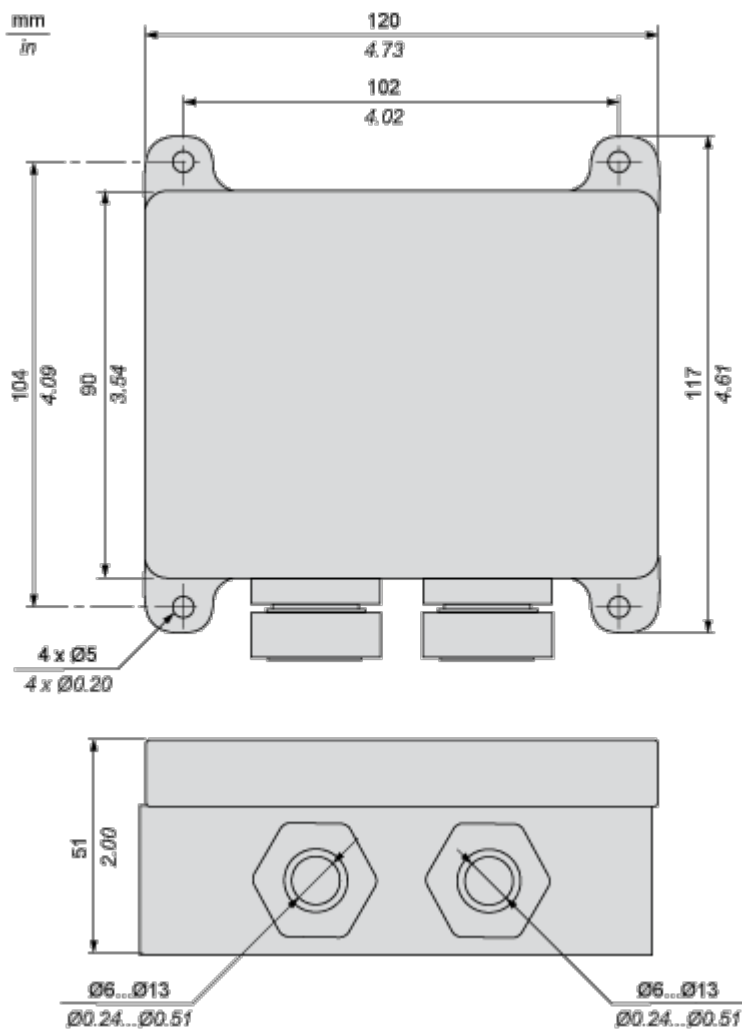

Connections and Schema

Wiring Diagram

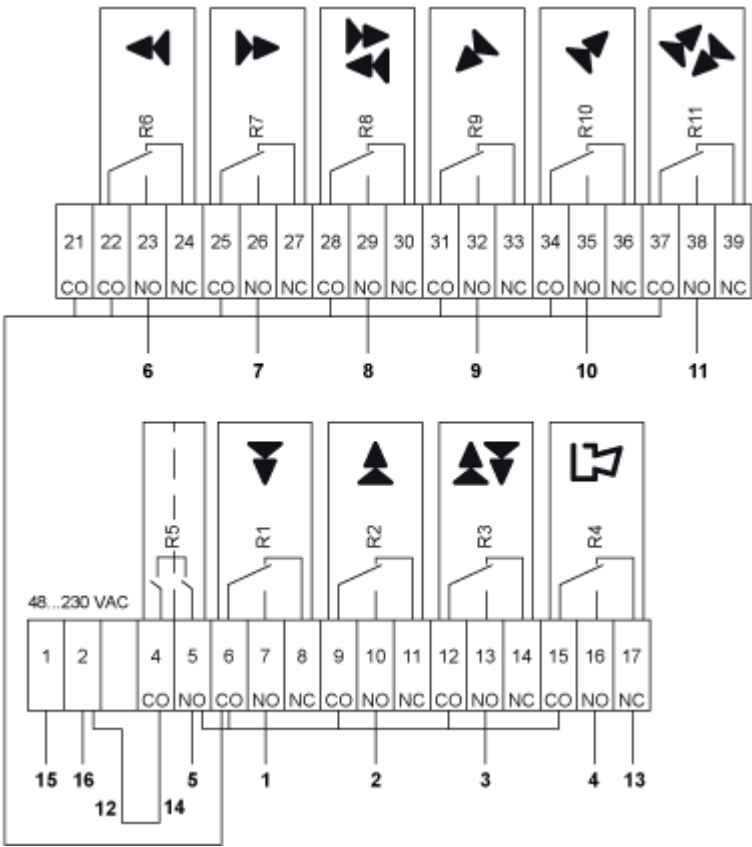


Signal		Pin number
Power supply		1
Power supply		2
Not connected		3
Stop relay R5	Common	4
	Output (NO type)	5
Relay R1	Common	6
	Output (NO type)	7
	Output (NC type)	8
Relay R2	Common	9
	Output (NO type)	10
	Output (NC type)	11
Relay R3	Common	12

Signal		Pin number
	Output (NO type)	13
	Output (NC type)	14
Relay R4	Common	15
	Output (NO type)	16
	Output (NC type)	17
Common		21
Relay R6	Common	22
	Output (NO type)	23
	Output (NC type)	24
Relay R7	Common	25
	Output (NO type)	26
	Output (NC type)	27
Relay R8	Common	28
	Output (NO type)	29
	Output (NC type)	30
Relay R9	Common	31
	Output (NO type)	32
	Output (NC type)	33
Relay R10	Common	34
	Output (NO type)	35
	Output (NC type)	36
Relay R11	Common	37
	Output (NO type)	38
	Output (NC type)	39

Technical Illustration

Dimensions

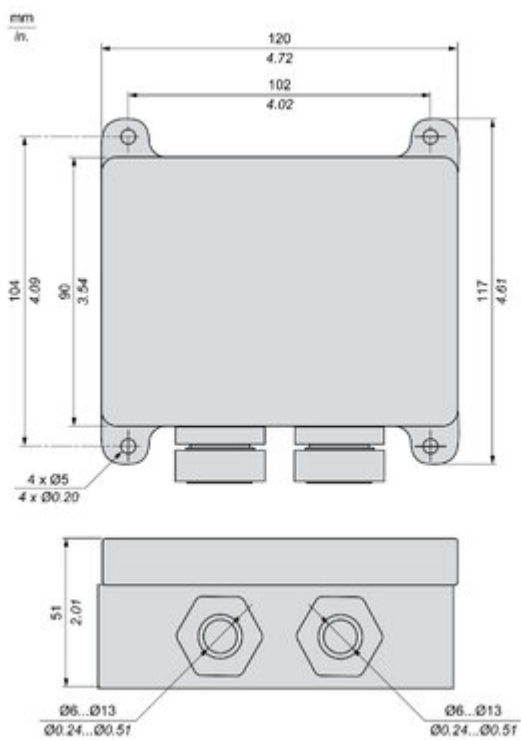

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

ZAR Harmony Pocket remote

Offers mobility solutions to improve operator efficiency and reduce installation time

Suitable for controlling all kinds of machines

Battery life: > 100 h with alkaline batteries

Large set of colors and pictures to customize the front face of your pocket

Relative humidity 0...95% to -20...55°C operation

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical benefits
ZAR Harmony Pocket remote

The Harmony Pocket Remote uses the worldwide free 2.4 GHz frequency to allow unrestricted operation.

Product certifications:
CE, UL
Radio certifications:
FCC, IC



Users can integrate 3, 4, 6, 8 or 10 buttons according to their needs

IP 67 for the transmitter and IP 66 for the receiver

Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

