

TA 2.1 KNX


Artikelnr.: 4969272



KNX Binaire ingang

Functiebeschrijving

- Impulsdrukter interface voor binaire ingang / binaire uitgang
- Tweevoudige impulsdrukter interface, KNX Data Secure
- Kabelaansluiting vierpolig
- Vrije toewijzing van de functies: schakelaar / impulsdrukter, dimmen, jaloezie, waardegever, sequenties, controle LED
- Kunnen samen met conventionele impulsdrukters / schakelaars in inbouwdozen worden gemonteerd
- Flexibele LED-controle, dankzij de uitgangsstroom van 3 mA commercieel verkrijgbare LED's en low current LED's kunnen worden geregeld
- Ingangen kunnen in uitgangen worden omgezet
- Markering van de aderpennen via kleurcodes

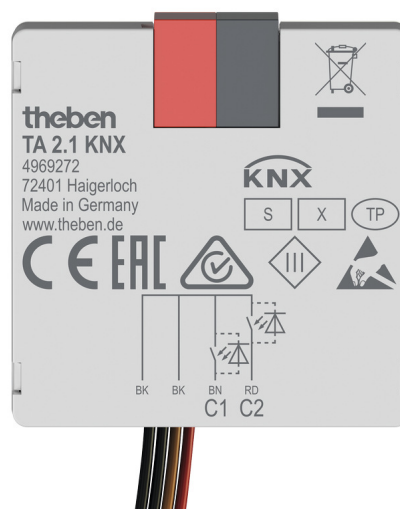

Technische specificaties

TA 2.1 KNX	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 10 mA
Soort montage	In inbouwdoos
Type aansluiting	KNX-busklem
Aantal ingangen	2
Max. kabellengte	30 m
Lengte aansluitdraden	25 cm
Contactstroom	0,5 mA

TA 2.1 KNX	
Reactie bij terugkeer van de busspanning	Instelbaar
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	III

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4969272

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

Maattekeningen

