

PRODUCT DATABLAD


Type: 243-BRGS-75-1755
Art. Nr.: 39473



9120061398029

Korte omschrijving

Verwarmingsmat Beton/Walsasfalt 0.75 x 17.55m 3165W 400V

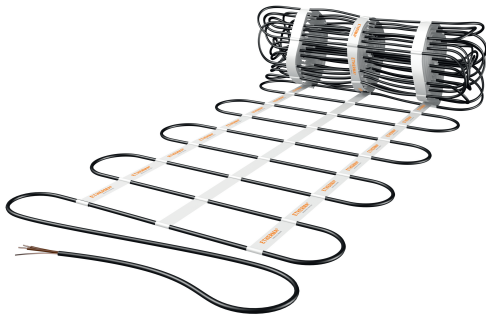

Product omschrijving

De verwarmingsmat BRS dient voor het sneeuw- en ijsvrij houden van inritten van parkeergarages, nooduitgangen en ingangen. De verwarmingsmat is ideaal voor het leggen in betonnen dekvloeren, vloeibaar beton, monolithisch beton, ter plaatse gestort beton, en zelfs in 3 cm gewapend beton onder wals- en gietasfalt en in het zandbed onder klinkers. Dankzij de robuuste, stootvaste uitvoering kunnen de BRS-verwarmingsmatten worden gebruikt in zones met verhoogde mechanische belasting. De verwarmingsgeleider is bestand tegen sferische zuren en logen. De montagestrips en slechts één aansluitkabel vereenvoudigen de installatie van de verwarmingsmatten. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels graag voor u op maat. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw: conform EN60335, keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, aansluitkabel: 3 m, 3x1,5 (2,5) mm², min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, buitenmantel temperatuurbestendig: 240°C/10

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	400 Volt 400
Met draagmat		Aansluitvermogen	3165 Watt 3165
	✗		5
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	240 Watt per vierkante meter
Zelfklevend		Belasting verwarmingsgeleider	30 Watt per meter
	✗	Weerstandswaarde	51 Ohm
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Lengte koudegeleiders	1000 Millimeter 0
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Oppervlakte	13,2 Vierkante meter 5
Met regeling	✗	Lengte	1755 Millimeter 0
Met ruimtethermostaat	✗	Breedte	750 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✗	Dikte	7 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024