# Technisch specificatieblad

## Bevestigingsklem 822, zwaar, FT

## Artikelnummer: 1014161



Bevestigingsklem met één voetje 23mm

| | |
|---|---|
| St | Staal |
| FT | thermisch verzinkt |

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1014161 |
| Type | 822 22.5 FT |
| Omschrijving 1 | Bevestigingsklem |
| Omschrijving 2 | met één voetje |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 23mm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 2,338 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0459 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Bevestigingsklem 822, zwaar, FT

## Artikelnummer: 1014161

### Afmetingen

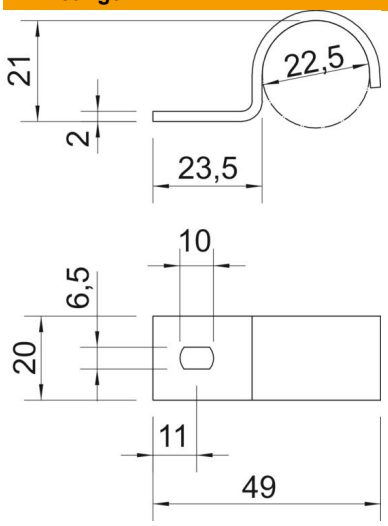


| | |
|---|---|
| Lengte | 49 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Hoogte | 21 mm |
| Maat A | 11 mm |
| Maat b | 20 mm |
| Maat D | 22,5 mm |
| Afm. H | 21 mm |
| Maat L | 23,5 mm |
| Maat L1 | 49 mm |
| Maat t | 2 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Afstand tot de wand | nee |
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| Uitvoering | met één voetje |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| voor diameter | 22,5 |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | nee |
| Afmetingen | PG16 |
| Halogeenvrij | ja |
| met kunststof mantel | nee |
| Gatgrootte | 6,5 x 10 |
| Materiaaldikte | 2 mm |
| Nominale diameter | 22,5 mm |
| ROHS-conform | ja |
| UV-bestendig | ja |