

33 815 682



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
 • luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 6,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 815 682-93
	Chrom	33 815 682-00
	Platin gebürstet	33 815 682-06
),	Platin	33 815 682-08
	Messing (23kt Gold)	33 815 682-09
	Dark Chrome	33 815 682-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 815 682-28
	Schwarz matt	33 815 682-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 815 682-46
	Champagne (22kt Gold)	33 815 682-47
	Dark Platinum gebürstet	33 815 682-99

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -12 820 970 90



Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-93 - Chrom gebürstet (Edelstahl-

Look)


Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)


82 424 970-93



33 815 682



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen

03.04.2024



MEM

33 815 682

Zertifikate


LGA_38

WRAS_240202



33 815 682

Produktversion ab 3/1/2023

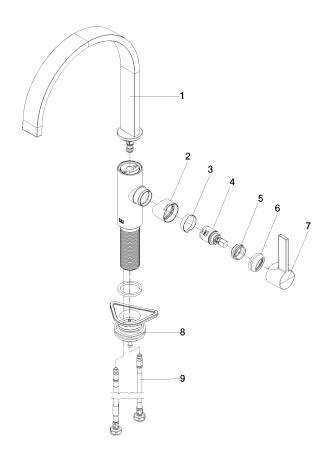





33 815 682

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 3/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 333 00-93	Auslauf 240 mm - Chrom gebürstet	10	50