



HID-AspiraVision Compact CDM

HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision is het toonbeeld van uitmuntendheid op het gebied van technologie voor elektronische HID-VSA's: topklasse, compact, lichtgewicht en gemakkelijk te gebruiken, met extra functies voor optimale prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen. De onlangs toegevoegde schakelfunctie levert maximale flexibiliteit voor gebruikers door de keuze uit drie verschillende vermogens te integreren in één enkele driver.

Product gegevens

• Algemene informatie

Lamptype	CDM
Aantal lampen	1 piece/unit
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	58
Automatische herstart	Ja

• Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 to 240 V
Ingangsfrequentie	50-60 Hz
Minimale operationele netspanning (min.)	198 V
Vermogensfactor 100% belasting (nom.)	0.95
Ontstekingspanning (max.)	5.0 kV
Ontstekingspanning (min.)	3.0 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	19 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	198-254V
Veilig netspanningsbereik (AC)	180-264V
Aardlekstroom (max.)	250 mA
Duur aanloopstroom	10 ms
Aanloopstroom (max.)	8 A

• Bedrading

Kabelcapaciteit uitgangsdrazen onderling (nom.)	160 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Connectortype	GST 18i3 Male w/o Lock

• Systeemeigenschappen

Lampvermogen op CDM	39-73 W
Vermogensverlies op CDM	5-7 W

• Temperatuur

T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing levensduur (nom.)	80 °C

• Regelsystemen en Dimmers

Besturingsinterface	-
---------------------	---

• Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing	/C
-----------	----

PHILIPS

HID-AspiraVision Compact CDM

• Goedkeuring en Toepassing

Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
IP-classificatie armatuur	Not Specified
Beveiliging tegen te hoge spanning 400 VAC	5 min
Actieve temperatuurbescherming	Ja
Veiligheidsnorm	EN 61347-2-12 and 2-1
Emissienorm harmonische stroomsterkte	IEC 61000-3-2
Standaardoptie	IEC 68-2-6 Fc
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Vochtigheidsnorm	IEC 60928 clause 13
Goedkeuringsmerktekens	EMC HEE F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-certificaat


Brom- en ruisniveau

CB-certificaat
VDE-markering
C-Tick-certificaat
Chia-kwaliteitscertificaat
20 dB(A)


• Productgegevens

Volledige productcode	871829123314500
Productnaam voor bestelling	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8718291233145
Bestelcode	23314500
Local Code	AVC3570CCDM
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	913700684166
Netto gewicht (per stuk)	0.342 kg

Maatschets

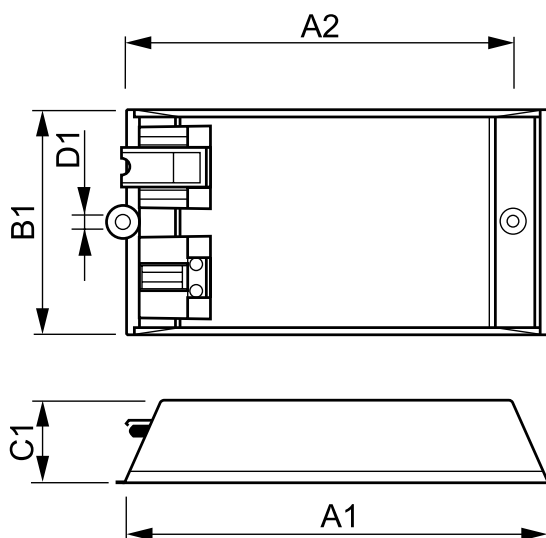

Afmetingen in mm.

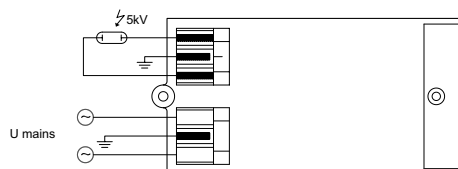

HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	32.4 mm	162.2 mm	143.0 mm	82.9 mm



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2015, december 24
Wijziging van gegevens voorbehouden