



NEOZED®-RAILKAST ZEKERINGENBEHUIZING

## GSN 4210-400

### GSN 4210-400


NEOZED®-railkast zekeringenbehuizing

#### DE KLANTGERICHTE

640 x 320 x 179 mm  
Artikelnummer: 05541084

NEOZED®-rail-zekeringenkast - Industriekwaliteit -, 10 x 3-polige D02-railkast -zekeringhouder, E 18-schroefdraad, Nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, op railkoper 5-polig, met 5 railklemmen 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 400 A, met transparante deksel

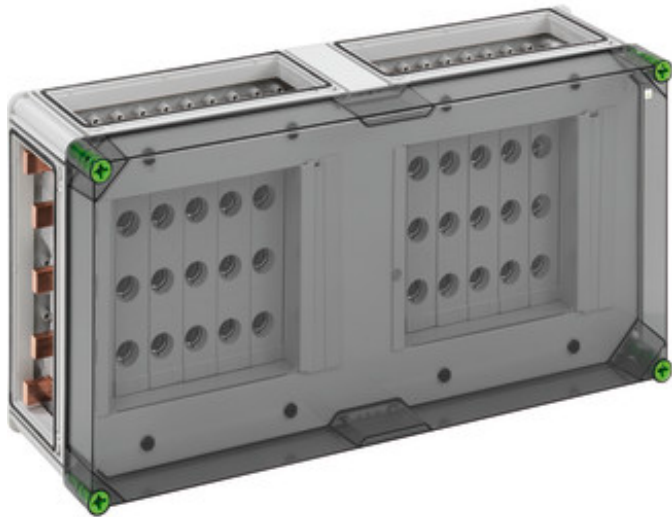

## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Afdichting:	Polyurethaan
Deksel Schroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



NEOZED®-RAILKAST ZEKERINGENBEHUIZING

## GSN 4210-400

### Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja
Nominale stroom:	400 A
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m