



SpaceLogic Luchtkwaliteitssensor SHD2, LCD, BACnet/Modbus, 2%RH, Temp

SHD2LP2A

EAN Code: 3606485849317

Prijs: 394,30 EUR

Hoofd

range of product	SpaceLogic
product of component type	Luchtvochtigheidssensor
type meting	Vochtigheid Temperatuur
device applicatie	HVAC
locatie	Binnen
Kalibratiecertificaat	Vochtigheid: vervangbaar RH-element beschikbaar in 1% & 2% met NIST
Type sensor	Dunne film capacitief, vervangbaar vochtigheid Vaste toestand temperatuur Zender temperatuur
kleur	Kabelgoot:
protocol communicatiepoort	BACnet MS/TP Modbus RTU
type communicatienetwerk	Bedraad
diepte	249 mm
hoogte	100 mm
breedte	133 mm
type display	Lcd-display
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
kast materiaal	Sterke polycarbonaat behuizing
Nauwkeurigheid vochtigheidsmeting	+/- 2 % 0...100% RH
relatieve vochtigheid	0...95 % RH, niet-condenserend
analoog outputtype	4...20 mA 0...5 V DC 0...10 V DC
uitgangstype	Analoog
standards	EN 61000 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 NL 61326-1 UL 916 FCC part 15 class A REACH ICES-003 RoHS
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % RH, niet-condenserend

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Us nominale voedingsspanning	20...30 V DC 24 V AC
Nauwkeurigheid temperatuurmeting	+/- 0,2 °C
gemeten temperatuur	-35...60 °C
Temperatuurresolutie	0,1 °C
productnaam	Luchtkwaliteitsensor in een installatieruimte
merk product	Schneider Electric
range	SHD2 serie

Complementair

market segment	Gebouwen
----------------	----------

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	11,684 cm
verpakking 1 breedte	14,605 cm
verpakking 1 lengte	31,75 cm
verpakking_1_gewicht	466 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	30 cm
verpakking 2 breedte	30 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	2 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	29 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	11 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	18 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	5386f444-bbfa-4e6f-ab91-3a532e954893
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Technical Illustration

Dimensions

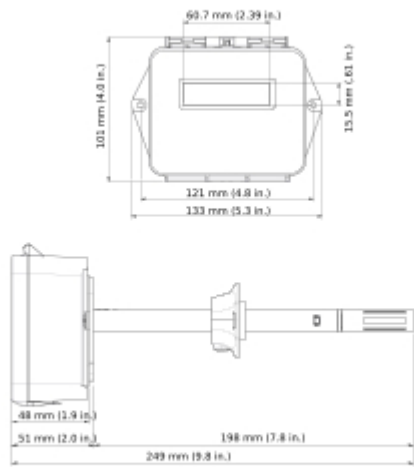

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

