



Ledinaire waterproof WT065C

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1

Ledinaire waterproof WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opaal, IP65, IK08, TW1

De Ledinaire Waterproof reeks biedt maximale prestaties en duurzaamheid tegen een goede prijs. Het is een kant-en-klare LED-armatuur voor al je dagelijkse behoeften en kan op de meest uiteenlopende locaties worden ingezet.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lichtbron vervangbaar	Nee	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Aantal VSA's	1 unit	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	128 lm/W
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Kleurweergave-index (CRI)	>80
Doorvoerbedrading	Doorvoerbedrading, 1 fase	Flikkerwaarde (PstLM)	1
Lamptype	LED	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Waardeschaal	Goed	Kleur lichtbron	840 neutraalwit
CE-markering	CE-markering	Optiektype	Symmetrisch
Garantieperiode	3 jaar	Bundelspreiding armatuur	110°
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Unified Glare Rating (UGR)	31
ENEC-markering	-	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Aanloopstroom	15 A
Lichtstroom	4.100 6.800 lm	Aanlooptijd inschakelpiek	0,24 ms
Verzadigd rood (R9)	<50	Energieverbruik	53 30 W
		Arbeidsfactor	0.9
		Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig

Ledinaire waterproof WT065C

Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	31

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Staal
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Roestvast staal
Kleur behuizing	Grijs
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	1514 mm
Totale breedte	71 mm
Totale hoogte	74 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	74 x 71 x 1514 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Specificatie fotobiologisch risico	0,2 m
------------------------------------	-------

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38,0.38)SDCM<=6
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	7,5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L75
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	L70


Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1
Volledige productnaam	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1
Full EOC	872016950024299
Bestelcode	8720169500242
Materiaalnr. (12NC)	911401815485
Lokale code	8720169500242
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169500242
Numerator - Dozen per buitendoos	9
EAN/UPC - Case	8720169500341

Maatschets

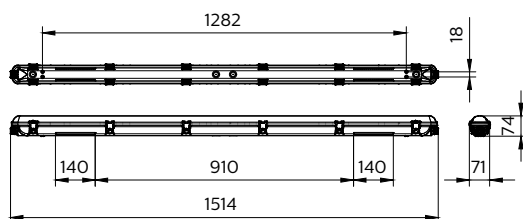

Ledinaire waterproof WT065C

