

33 815 861



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
 • luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 I/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

	Platin gebürstet	33 815 861-06
	Chrom	33 815 861-00
	Platin	33 815 861-08
Θ,	Messing (23kt Gold)	33 815 861-09
	Dark Chrome	33 815 861-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 815 861-28
	Schwarz matt	33 815 861-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 815 861-46
	Champagne (22kt Gold)	33 815 861-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 815 861-93
	Dark Platinum gebürstet	33 815 861-99

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -12 820 970 90



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Platin gebürstet

82 424 970-06




Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-06 - Platin gebürstet



33 815 861



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



META SQUARE

33 815 861

Zertifikate


LGA_38

WRAS_240102



33 815 861

Produktversion ab 2/1/2023

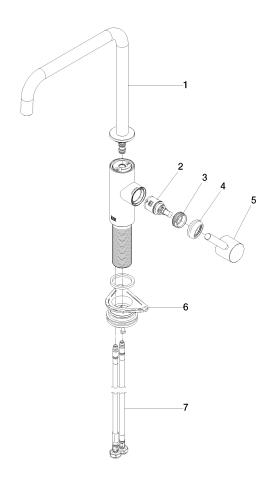





33 815 861

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 2/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 284 00-06	Auslauf 235 mm - Platin gebürstet	8	10