

Technisch specificatieblad

Montagerail, MS4141, sleufbreedte 22mm, A4, geperforeerd

Artikelnummer: 1123037



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



A4 Roestvast staal 1.4571

Stamgegevens

Artikelnummer	1123037
Type	MS4141P0500A4
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	500x41x41
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	123 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,8842 kg CO ₂ e / 1 Stuk



Technisch specificatieblad

Montagerail, MS4141, sleufbreedte 22mm, A4, geperforeerd

Artikelnummer: 1123037



Afmetingen

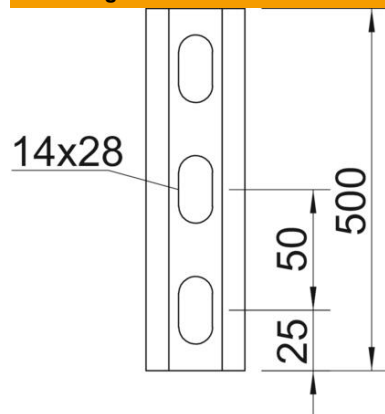

Lengte	500 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	41 mm
Maat L	500 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	nee
Gatgrootte	14x28 mm
Materiaaldikte	2,5 mm
Met vertanding	ja
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	2,97 cm ²
Statische waarde Iy	6,05 cm ⁴
Statische waarde Iz	9,01 cm ⁴
Statische waarde Wy	2,91 cm ³
Statische waarde Wz	4,4 cm ³