


## 34P-1605: Coude 90° Press à raccord à visser d'étanchéité plate 16x3/4"

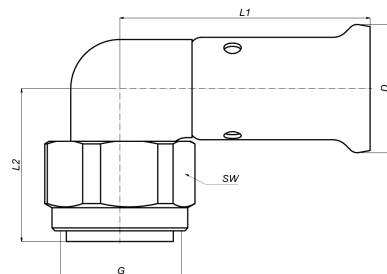

### Informations commerciales

Le corps du raccord se compose de laiton CW617N. Les raccords offrent des avantages majeurs en termes de corrosion et sont plus respectueux de l'environnement.

- Le raccord est pourvu d'une bague de séparation afin d'éviter tout contact galvanique entre l'aluminium du tube et le laiton du raccord, excluant de ce fait l'électrolyse.
- Ce raccord est aussi pourvu de joints toriques en EPDM et d'un manchon en acier inoxydable avec 3 regards.
- Afin d'éviter toute erreur de montage, les manchons à sertir en acier inoxydable comporte la mesure et le type de profil à sertir avec lequel il peut être sertir

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 33 mm    |
| Longueur  | 65 mm    |
| Largeur   | 52 mm    |
| Poids net | 0,095 kg |

#### Certificats

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

#### Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

|                                         |                    |                                              |               |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Matériau raccordement 1                 | Laiton             | Rayon du coude                               | 16 millimètre |
| Qualité du matériau<br>raccordement 1   | CuZn40Pb2 (CW617N) | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 1 | 16 millimètre |
| Protection de surface<br>raccordement 1 | Non traité         | Longueur                                     | 65 millimètre |
| Traitement de surface<br>raccordement 1 | Non traité         | Pression de service maximale à<br>20 °C      | 16 bar        |
| Matériau raccordement 2                 | Laiton             | Standard Dimension Ratio<br>(SDR)            | 0             |
| Qualité du matériau<br>raccordement 2   | CuZn40Pb2 (CW617N) |                                              |               |
| Protection de surface<br>raccordement 2 | Non traité         |                                              |               |
| Traitement de surface<br>raccordement 2 | Non traité         |                                              |               |
| Forme                                   | Coude              |                                              |               |
| Réduit                                  | ✗                  |                                              |               |
| Excentrique                             | ✗                  |                                              |               |
| Lié au système                          | ✓                  |                                              |               |
| Raccordement 1                          | Manchon comprimé   |                                              |               |
| Code contour connection 1               | TH                 |                                              |               |
| Diamètre nominal raccordement<br>2      | 3/4 pouce (20)     |                                              |               |
| Raccordement 2                          | Écrou-raccord      |                                              |               |
| Raccord de couleur principale           | Laiton             |                                              |               |
| Matériau d'étanchéité                   | EPDM               |                                              |               |
| Avec butée                              | ✓                  |                                              |               |
| Auto-étanche                            | ✗                  |                                              |               |
| Classe de rigidité annulaire            | Autre              |                                              |               |
| Fermé                                   | ✗                  |                                              |               |
| Essais FM                               | ✗                  |                                              |               |
| Essais LPCB                             | ✗                  |                                              |               |
| Label de qualité ULC                    | ✗                  |                                              |               |
| Contrôle UL                             | ✗                  |                                              |               |
| Certifié VdS                            | ✗                  |                                              |               |
| Label de contrôle KIWA                  | ✓                  |                                              |               |
| Équipements au gaz QA                   | ✗                  |                                              |               |