

PROLUMIA®

PRO-AQUA BASIC


WASSERDICHTE BEFESTIGUNGEN

DIE GÜNSTIGE BELEUCHTUNGSLÖSUNG
FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

SCHNELL ZU
INSTALLIEREN.
FÜR LEISTUNG GEBAUT.
FÜR LANGLEBIGKEIT
GEMACHT.



JAHRE GARANTIE

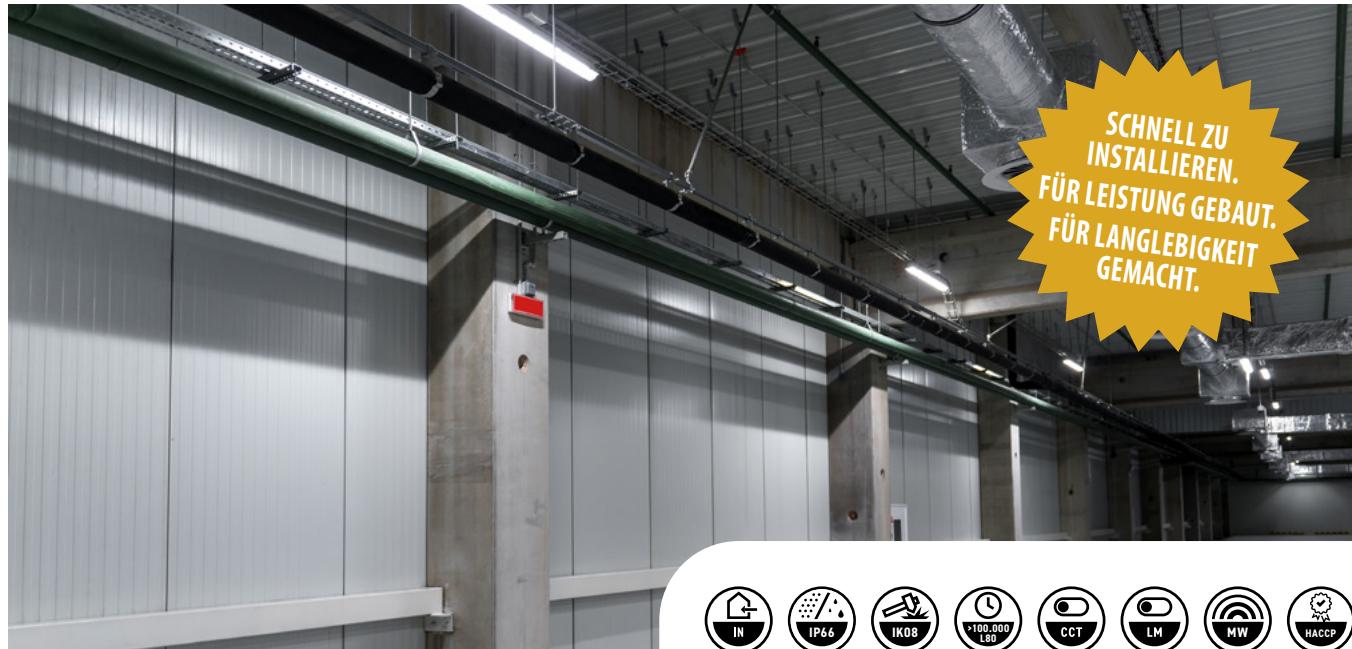


PRO-AQUA BASIC

WASSERDICHTE BEFESTIGUNGEN

DIE GÜNSTIGE BELEUCHTUNGSLÖSUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

Pro-Aqua Basic ist führend in seiner Klasse und vereint hochwertige Spezifikationen, Qualität und einfache Installation mit einem attraktiven Preis. Die Farbe und Helligkeit des Lichts können an individuelle Vorlieben oder Anwendungen angepasst werden. Zusätzlich zur regulären Ein-/Aus-Version ist Pro-Aqua Basic mit einem integrierten Bewegungsmelder inklusive Tageslichtsensor erhältlich. Dank der standardmäßigen Durchgangsverdrahtung und abnehmbaren Seitenabdeckungen mit Kabelverschraubungen und Steckklemmen ist der Anschluss dieser Leuchten an das Stromnetz wörtlich im Handumdrehen erledigt.

WEITERE INFOS ZUR
PRO-AQUA BASIC
ONLINE:



MERKMALE & EIGENSCHAFTEN

- Tri-Proof LED-Leuchte (IP66) aus IK08 schlagfestem Polycarbonat
- Effizienz 160 lm/W für maximale Energieeinsparung
- Vormontierte Durchgangsverdrahtung und Kabelverschraubungen
- Einstellbare Lichtleistung und CCT (3.000 / 4.000 / 5.000 K)
- Erweiterte optionale Funktion: eigenständiger Mikrowellen-Bewegungs- und Tageslichtsensor mit Korridorfunktion
- Flexible Montage mit verstellbarer Halterung über die gesamte Länge
- HACCP-konform getestet



ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Leuchtentyp	Aufbau- / Pendelmontage
Montageoptionen	Wand, Decke
Installationsumgebung	Innen
Beleuchtungsfunktion	Allgemein, funktional
Leuchtenversionen	Standard (Ein/Aus), Sensor
Schutzklasse	Klasse I
AC-Spannung & Frequenz	220-240 V AC 50-60 Hz
Treiber-Typ	Konstantstrom
Lichtquellen-Typ	LED (Typ SMD 2835)
Leistungsaufnahme	19 - 47 W
Lichtstrom (Bereich)	3.100 - 7.600 lm
Lichtstrom einstellbar	4 Einstellungen
Lichtfarbe	3.000 / 4.000 / 5.000 K
Lichtfarbe einstellbar	3 Stufen
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Optisches System	Diffusor (opal)
Abstrahlwinkel	110° rund symmetrisch
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Mittlere Nutzlebensdauer	L90 >50.000 Std. L80 >100.000 Std.
Umgebungstemperatur (Ta-Bereich)	-20°C bis +40°C
Material	Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat
Farbe / Oberfläche	Weiß
Zertifizierung	CE, ENEC, HACCP
Garantiezeit	5 Jahre

ANWENDUNGEN



Parkhäuser, Lagerbereiche, Lebensmittelindustrie, Korridore, Keller, Durchgänge für Radfahrer, Fußgänger und andere öffentlich zugängliche Innen- und teilweise Freiluftbereiche



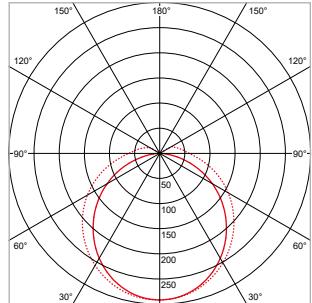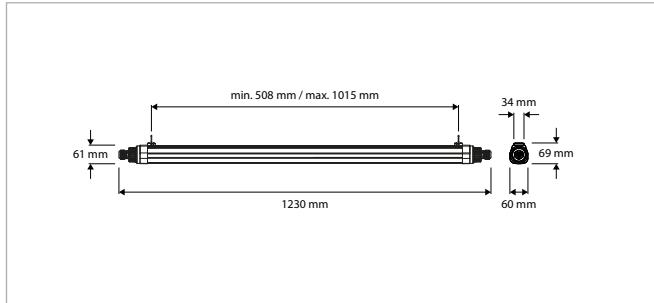

PRO-AQUA BASIC - AUFBAU/PENDEL - IP66 - 1230 x 60 x H 61 mm - WEISS

VERSION	LICHTFARBE	CRI	LICHTSTROM	LEISTUNG	TREIBER	ART.-NR.	VORRAT
Standard	3.000 / 4.000 / 5.000 K	Ra >80	3.100 / 3.850 / 4.550 / 5.200 lm	19,0 / 23,0 / 27,5 / 32,0 W	Ein / Aus	40281640	∅
Sensor	3.000 / 4.000 / 5.000 K	Ra >80	3.100 / 3.850 / 4.550 / 5.200 lm	19,5 / 23,5 / 28,0 / 32,5 W	Ein / Aus	40281641	∅

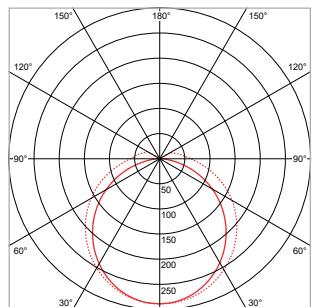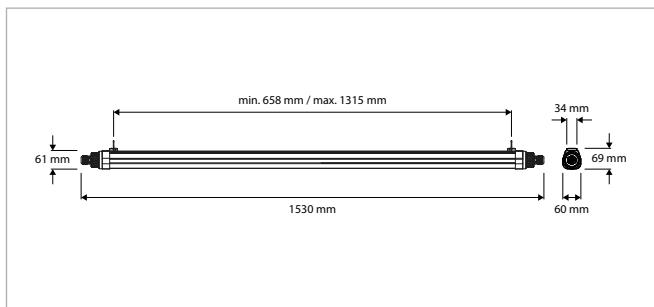

PRO-AQUA BASIC - AUFBAU/PENDEL - IP66 - 1530 x 60 x H 61 mm - WEISS

VERSION	LICHTFARBE	CRI	LICHTSTROM	LEISTUNG	TREIBER	ART.-NR.	VORRAT
Standard	3.000 / 4.000 / 5.000 K	Ra >80	4.550 / 5.600 / 6.600 / 7.600 lm	27,0 / 33,5 / 40,0 / 46,5 W	Ein / Aus	40281644	∅
Sensor	3.000 / 4.000 / 5.000 K	Ra >80	4.550 / 5.600 / 6.600 / 7.600 lm	27,5 / 34,0 / 40,5 / 47,0 W	Ein / Aus	40281645	∅



PRO-AQUA BASIC - ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VORRAT
Pro-Aqua Basic Fernbedienung für Sensoren, inkl. Batterien - 2x Alkaline AAA 1,5 V, 26 g	40281659	<input checked="" type="checkbox"/>



40281659



SCHLANKES DESIGN

WO FUNKTIONALITÄT, EINFACHE INSTALLATION
UND HALTBARKEIT ZUSAMMENTREFFEN

160 LM/W HOHE EFFIZIENZ

Spart Energie
und unterstützt
Nachhaltigkeitsziele

VIELSEITIG- KEIT

In zwei Längen mit
mehrfach schaltbarem
Ausgang und CCTs
erhältlich – perfekt
für Lagerverwaltung
und vielfältige
Anwendungen

SCHNELLE VERKABE- LUNG

Vormontierte Durch-
gangsverdrahtung und
Kabelverschraubungen
(Ø 7 - 12 mm)

Steckklemmen



FLEXIBLE MONTAGE

Verstellbare
Halterungspositionen
entlang des
Leuchtkörpers,
unterstützt sowohl
Aufbau- als auch
Pendelmontage



ZERTIFIZIER- TE QUALITÄT FÜR AN- SPRUCHSVOL- LE ANWEN- DUNGEN

Erfüllt ENEC- und
HACCP-Standards
– geeignet für
den Einsatz in der
Lebensmittelindustrie
und anderen regulierten
Umgebungen

BEWEGUNGS- & TAGES- LICHTSENSOR

Integrierter Bewegungs-
und Tageslichtsensor
mit Korridorfunktion

Grundeinstellungen
über DIP-Schalter;
erweiterte Einstellungen
über optionale
Fernbedienung



ROBUSTES GEHÄUSE

Wasserfest (IP66),
stoßfest (IK08) und
korrosionsbeständig

ECODESIGN

Nachhaltige
Konstruktion mit
austauschbaren
Komponenten wie LED-
Treiber und Leiterplatte

EFFIZIENT.
MULTIFUNKTIONAL.
NACHHALTIG.

PROLUMIA®

PROLUMIA NL
Riga 10
2993 LW BARENDRICHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE
Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ
Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE
Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

**WEITERE INFOS ZUR
PRO-AQUA BASIC
ONLINE:**

Version: 1.0 - 2025-10



Nedelko B.V. achtet mit äußerster Sorgfalt auf die Richtigkeit und Aktualität der in ihrem Katalog angegebenen Daten. Trotz aller Sorgfalt können Fehler und Unvollständigkeiten jedoch nicht immer vermieden werden. Nedelko B.V. haftet nicht für Fehler und Unrichtigkeiten. Für die aktuellsten Daten wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung Verkauf Innendienst.