

PROLUMIA®

PRO-AQUA BASIC

WATERDICHTe ARMATUREN

DE BETAALBARE LICHTOPLOSSING
VOOR VEELEISENDE TOEPASSINGEN

SNEL TE
INSTALLEREN.
GEBOUWD OM TE
PRESTEREN.
GEMAAKT OM LANG
MEE TE GAAN.



JAAR GARANTIE




PRO-AQUA BASIC

WATERDICHTe ARMATUREN

DE BETAALBARE LICHTOPLOSSING VOOR VEELEISENDE TOEPASSINGEN

Pro-Aqua Basic is toonaangevend in zijn klasse door hoogwaardige specificaties, kwaliteit en installatiegemak te combineren met een aantrekkelijk prijskaartje. De kleur en helderheid van het licht is in te stellen naar individuele wens of toepassing. Naast de reguliere aan/uit-versie is Pro-Aqua Basic leverbaar met een geïntegreerde bewegingsmelder incl. daglichtsensor. Dankzij standaard doorvoerbedrading en demontabele zijkappen voorzien van wartels en steekklampen, is het zowel het invoeren en aansluiten als het doorlussen van de stroomvoorziening letterlijk in een handomdraai geregeld.

MEER INFO OVER
PRO-AQUA BASIC
ONLINE:



KENMERKEN & EIGENSCHAPPEN

- Tri-proof LED-armatuur (IP66) gemaakt van IK08 slagvast polycarbonaat
- Efficiëntie 160 lm/W voor maximale energiebesparing
- Vooraf geïnstalleerde doorvoerbedrading en kabelwartels
- Verstelbare lichtopbrengst en CCT (3000 / 4000 / 5000 K)
- Geavanceerde optionele functie: zelfstandige microwave-bewegings- en daglichtsensor met corridorfunctie
- Flexibele montage met verstelbare beugelposities over de volledige lengte
- HACCP-conform getest



ALGEMENE SPECIFICATIES

Type armatuur	Opbouw / pendelmontage
Installatieopties	Wand, plafond
Installatieomgeving	Binnen
Verlichtingsdoel	Algemeen, functioneel
Armatuurversies	Standaard (aan/uit), Sensor
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
AC-spanning & frequentie	220-240 V AC 50-60 Hz
Type driver	Constante stroom
Type lichtbron	LED (type SMD 2835)
Opgenomen vermogen	19 - 47 W
Lichtstroom (range)	3.100 - 7.600 lm
Lichtstroom regelbaar	4 standen
Lichtkleur	3000 / 4000 / 5000 K
Lichtkleur regelbaar	3 posities
Kleurweergave-index	Ra >80
Optiek	Diffuser (opaal)
Verlichtingshoek	110° rond symmetrisch
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK08
Mediaan nuttige levensduur	L90 >50.000 uur L80 >100.000 uur
Bedrijfstemperatuur (Ta-bereik)	-20°C tot +40°C
Materiaal	Polycarbonaat behuizing en diffuser
Kleur / afwerking	Wit
Certificering	CE, ENEC, HACCP
Garantieperiode	5 jaar

TOEPASSINGEN



Parkeergarages, magazijnruimtes, voedingsindustrie, gangen, kelders, doorgangen voor fietsers, voetgangers en andere publiekelijk toegankelijke indoor- en semi-outdoorlocaties



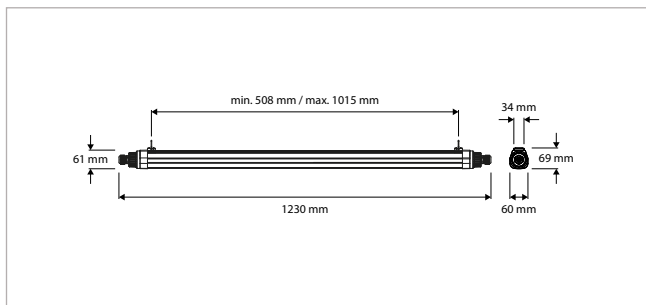

PRO-AQUA BASIC - OPBOUW/PENDEL - IP66 - 1230 x 60 x H 61 mm - WIT

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Standaard	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	3.100 / 3.850 / 4.550 / 5.200 lm	19,0 / 23,0 / 27,5 / 32,0 W	Aan / Uit	40281640	☑
Sensor	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	3.100 / 3.850 / 4.550 / 5.200 lm	19,5 / 23,5 / 28,0 / 32,5 W	Aan / Uit	40281641	☑

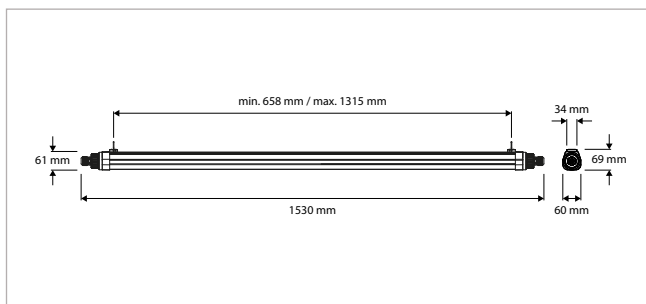

PRO-AQUA BASIC - OPBOUW/PENDEL - IP66 - 1530 x 60 x H 61 mm - WIT

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Standaard	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	4.550 / 5.600 / 6.600 / 7.600 lm	27,0 / 33,5 / 40,0 / 46,5 W	Aan / Uit	40281644	☑
Sensor	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	4.550 / 5.600 / 6.600 / 7.600 lm	27,5 / 34,0 / 40,5 / 47,0 W	Aan / Uit	40281645	☑



GESTROOMLIJND ONTWERP

WAAR FUNCTIONALITEIT, GEMAKKELIJKE INSTALLATIE EN DUURZAAMHEID SAMENKOMEN

160 LM/W HOGE EFFICIËNTIE

Bespaar energie en ondersteun duurzaamheidsdoelstellingen

VEELZIJDIG- HEID

Verkrijgbaar in 2 lengtes met meervoudig schakelbare uitgang en CCT's – perfect voor voorraadbeheer en diverse toepassingen

SNELLE BEKABELING

Voorbedrade doorvoerbedrading en kabelwartels (Ø 7 - 12 mm)
Steekklemmen



FLEXIBELE MONTAGE

Verstelbare beugelposities langs bovenzijde van het armatuur, geschikt voor zowel opbouw- als pendelmontage

GECERTIFI- CEERDE KWA- LITEIT VOOR VEELEISENDE TOEPASSIN- GEN

Voldoet aan ENEC- en HACCP-normen – geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie en andere geregleerde omgevingen

BEWEGINGS- & DAGLICHT- SENSOR

Geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor met corridorfunctie

Basisinstellingen via dipschakelaars; geavanceerde instellingen via optionele afstandsbediening



ROBUUSTE BEHUIZING

Waterdicht (IP66), slagvast (IK08) en corrosiebestendig

ECODESIGN

Duurzame constructie met vervangbare componenten, zoals LED-driver en PCB

**EFFICIËNT.
MULTIFUNCTIONEEL.
DUURZAAM.**

PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

MEER INFO OVER
PRO-AQUA BASIC
ONLINE:



Versie: 1.0 - 2025-10

Nedelko B.V. besteedt de uiterste zorg aan haar documentatie en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Nedelko B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Voor de meest actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop binnendienst.