

SUBLIME

Elektrische radiator met warmteopslag



Werking

De elektrische radiatoren met warmteopslag van Masterwatt zijn uniek en onderscheidend. Waar de veel radiatoren weinig massa hebben, zijn onze radiatoren zijn voorzien van elementen van keramiek en aluminium.

Deze elementen zijn uitstekend in staat warmte vast te houden, waardoor er een optimale afgifte ontstaat. Er wordt 50% als stralingswarmte afgegeven en 50% als convectiewarmte. De radiatoren hebben hiermee een zelfde werking als traditionele water-gevoerde radiatoren. 100% van gebruikte elektriciteit wordt omgezet in warmte. Onze radiatoren zijn hiermee duidelijk energiezuiniger dan radiatoren zonder warmte-opslag.

De radiatoren zijn opgebouwd uit hoogwaardig gegalvaniseerd staal, waardoor roesten onmogelijk is. De bevestiging van het plaatmateriaal gebeurt door middel van puntlassen, en worden dusdanig aan elkaar bevestigd dat er geen werking op kan treden. Vervelende geluiden als gevolg van opwarmen en afkoelen van de radiatoren zal bij onze radiatoren niet optreden.

De afwerking is van de radiator is een hoogwaardige poedercoating,. Alle radiatoren worden geleverd in de kleur RAL 9003 (signaalwit), maar op aanvraag zijn alle 900 RAL-kleuren leverbaar. Tevens is elke radiator voorzien van een 1,5 meter lange kabel met stekker. De radiator kan daarmee direct aangesloten en gebruikt worden.



Telefoon:
085 - 303 74 50

Website:
www.masterwatt.nl

Riga 4/A
2993 LW BARENDRECHT


Postadres:
Postbus 375
2990 AJ BARENDRECHT

Bankrekening:

IBAN NL12RABO0312456239
BIC RABONL2U
t.n.v. Masterwatt B.V.

KvK-nr. 66786592
BTW-nr.: NL856697163B01

SUBLIME RF

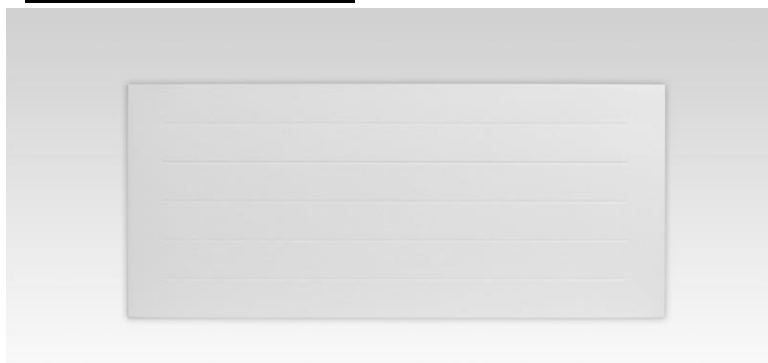

Eigenschappen:

- Voorzien van hoogwaardige keramische elementen voor een optimale warmteafgifte.
- Uniek design.
- Twin overheat beveiliging.
- Inclusief bevestigingsbeugel.
- De SUBLIME RF moet worden aangestuurd door de Home Control Klokthermostaat RF of de Home Basic kamerthermostaat.
- Beschermingsklasse IP20.
- Inclusief bevestigingsbeugel.
- Voorzien van 1,5 meter snoer met stekker.
- RAL kleur 9003.
- 2 jaar volledige garantie.

Model	Vermogen (kW)	afmetingen l x h x d (mm)	gewicht (kg)	artikel nr.
SBL 750 RF	0,75	750 x 500 x 90	16,2	429 756 321
SBL 1000 RF	1,00	750 x 500 x 90	16,2	429 756 322
SBL 1200 RF	1,20	750 x 500 x 90	16,2	429 756 323
SBL 1500 RF	1,50	1050 x 500 x 90	22,0	429 756 324
SBL 2000 RF	2,00	1050 x 500 x 90	22,0	429 756 326
Ook verkrijgbaar in verticaal:				
SBL 1200 V RF	1,2	500 x 1050 x 80	22,0	429 756 327
Toebehoren.				
Thermostaat Home Control RF		80 x 135 x 30		750 000 641
Thermostaat Home Basic RF		80 x 87 x 23		750 000 661
Optioneel.				
APP interface		162 x 90 x 48		750 000 640
MOVE aanwezigheidssensor		72 x 79 x 48		750 000 650
Raamsensor		25 x 52 x 8		750 000 651
Voetsteunen Sublime				429 900 500