

# Technisch specificatieblad

## Installatiekanaal type LKM 60150

Artikelnummer: 6248640



Kanaal en deksel met bodemperforatie.

De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd.  
In de bodem zitten sleufgaten, die zijn bedoeld voor de montage van scheidingswanden.



**St** Staal

**FSK** bandverzinkt/kunststoflaag

### Stamgegevens

Artikelnummer	6248640
Type	LKM60150RW
Omschrijving 1	Installatiekanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x150x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt/kunststoflaag
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	280,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,1863 kg CO2e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

## Installatiekanaal type LKM 60150

Artikelnummer: 6248640



### Afmetingen

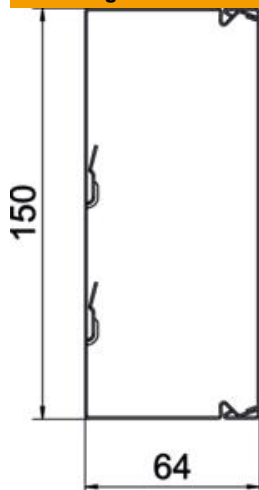

Lengte	2.000 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	64 mm

### Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (zonder doos)	56
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (zonder doos)	48
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (zonder doos)	48
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Uitvoering deksel installatiekanalen	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Bodemperforatie	met bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	9148 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Transparant	nee