

33 521 811



- Ausladung 143 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 128 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DCNR


| Nicht geeignet zur | Kombination | mit |
|--------------------|-------------|-----|
| Durchlauferhitzern | | |

Abstand Mitte Hahnloch zur Wand min. 55 mm bzw. zur Vorderkante Becken min. 40 mm.


| Dark Chrome | 33 521 811-19 |
|----------------------------------|---------------|
| Chrom | 33 521 811-00 |
| Platin gebürstet | 33 521 811-06 |
| Messing gebürstet (23kt Gold) | 33 521 811-28 |
| Dark Platinum gebürstet | 33 521 811-99 |



33 521 811



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Executive Order no. 1007





33 521 811


Zertifikate

GDV_0400



33 521 811

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

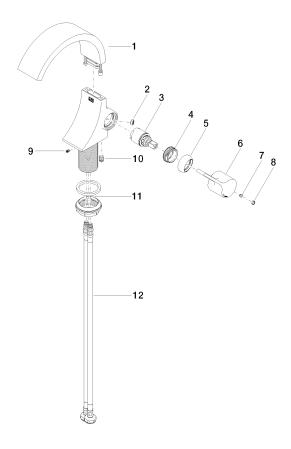





33 521 811

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| | 90 11 70 012 01-19 | Auslauf | 13 | 20 |