Technisch specificatieblad

Slagklem, lichtgrijs

Artikelnummer: 2251256



Serieklem zonder metalen onderdelen, daardoor corrosiebestendig; toepassing: klem in de profielrail vastklikken, met een hamerslag fixeren. Ook geschikt voor rails met een sleufbreedte van 11–12 mm.

HALOGEN FREE CE 11-12

PS Polystyreen

Stamgegevens

Artikelnummer	2251256
Type	2047 5-25 LGR
Omschrijving 1	Profielklem m. slagbevestiging
Fabrikant	OBO
Dimensie	5-25mm
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,32 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,012 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Slagklem, lichtgrijs

Artikelnummer: 2251256

Afmetingen

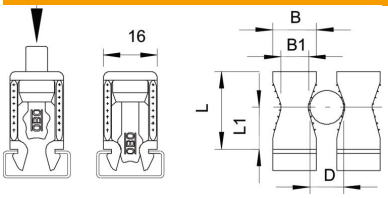

Maat A	16 mm
Maat B	13 mm
Maat B1	8 mm
Afm. H	23 mm
Maat H1	12,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	met twee voetjes
Type bevestiging	Railbevestiging
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	12 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	11 mm
Geschikt in brandbeveiligingszone	nee
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
ROHS-conform	ja
Slagvast	ja
Spanbereik D max.	25 mm
Spanbereik D min.	5 mm
UV-bestendig	nee