

STORAGE ONE

Accumulatie radiator



Werking

De StorageOne accumulatie radiator is ontwikkeld met gebruik van de nieuwste technologieën, om innovatieve oplossingen voor gecompliceerde verwarmingssituaties te kunnen aanbieden. Door de vele afmetingen en wattages is de StorageOne nagenoeg overal inzetbaar.

Een verbeterde materiaalsamenstelling en oppervlaktebewerking zorgen voor een meer gelijkmatige warmteafgifte. Nog lange tijd na het afschakelen van de voeding wordt er warmte afgegeven. Het verhoogt het verwarmingscomfort en de kosten worden verlaagd. De opslagsteen bevindt zich direct op de behuizing. De verwarmingsribben zijn individueel gelast. De geribbelde constructie biedt 6 keer het verwarmingsoppervlak als bij vergelijkbare radiatoren en zorgt daarmee voor meer stralingswarmte.

De warmte wordt zonder energieverlies direct in de speciale keramische elementen opgeslagen. Het StorageOne zesvoudige oppervlak zorgt voor een correcte compensatie van stralings- en convectiewarmte. Zodra de elektrische opslagsteen zijn optimale temperatuur heeft bereikt, kan de warmteafgifte voor maximaal 60 minuten zonder stroom, afhankelijk van het setpoint van de thermostaat, voortgezet worden.

Met een speciale procedure worden de warmtegeleiders uit hoogwaardig chroom- nikkel- staal (tot 1100 °C ontstekingsbestendig – betere contacteigenschap) in het keramisch element gegoten. De energie wordt direct in het element volledig opgeslagen als warmte.

De poedercoating is zowel aan de buitenzijde als wel in de binnenzijde toegepast wat corrosievorming tegengaat.

Telefoon:
085 - 303 74 50

Website:
www.masterwatt.nl

Riga 4/A
2993 LW BARENDRECHT


Postadres:
Postbus 375
2990 AJ BARENDRECHT

Bankrekening:

IBAN NL12RABO0312456239
BIC RABONL2U
t.n.v. Masterwatt B.V.

KvK-nr. 66786592
BTW-nr.: NL856697163B01

STORAGEONE RF

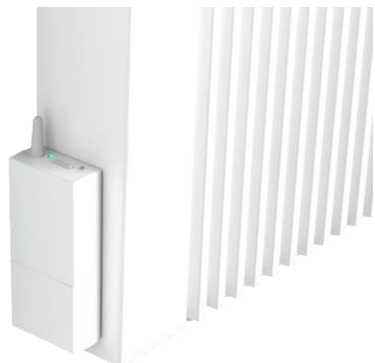

Eigenschappen:

- De STORAGE ONE RF kan worden aangestuurd door de Home Control Klokthermostaat RF of de Home Basic kamerthermostaat.
- IP20 beschermingsklasse.
- 230V aansluitkabel 1,5 meter
- Mogelijkheid om te verbinden met een aanwezigheidssensor.
- Op aanvraag verkrijgbaar in LT versie met maximale oppervlaktetemperatuur van 60°C.

Telefoon:
085 - 303 74 50

Website:
www.masterwatt.nl

Riga 4/A
2993 LW BARENDRECHT

Postadres:
Postbus 375
2990 AJ BARENDRECHT

Bankrekening:

IBAN NL12RABO0312456239
BIC RABONL2U
t.n.v. Masterwatt B.V.

KvK-nr. 66786592
BTW-nr.: NL856697163B01

Model	Vermogen (kW)	Afmetingen l x h x d (mm)	Gewicht (kg)	Artikel nr.
<u>STORAGEONE RF</u>				
STORAGEONE RF 63 500W	0,50	380 x 630 x 70	22,0	450 605 955
STORAGEONE RF 63 1000W	1,00	680 x 630 x 70	36,0	450 610 955
STORAGEONE RF 63 1200W	1,20	680 x 630 x 70	36,0	450 612 955
STORAGEONE RF 63 1500W	1,50	980 x 630 x 70	50,0	450 615 955
STORAGEONE RF 63 1800W	1,80	980 x 630 x 70	50,0	450 618 955
STORAGEONE RF 63 2000W	2,00	1280 x 630 x 70	62,0	450 620 955
STORAGEONE RF 63 2400W	2,40	1280 x 630 x 70	62,0	450 624 955
STORAGEONE RF 63 2800W	2,80	1580 x 630 x 70	82,0	450 628 955
STORAGEONE RF 34 800W	0,80	680 x 340 x 70	21,0	450 308 955
STORAGEONE RF 34 1200W	1,20	980 x 340 x 70	24,0	450 312 955
STORAGEONE RF 34 1600W	1,60	1280 x 340 x 70	34,0	450 316 955
STORAGEONE RF 34 2000W	2,00	1580 x 340 x 70	38,0	450 320 955

STORAGEONE RF VERTICAAL

STORAGEONE RF 1200W V	1,20	380 x 1240 x 70	35,0	450 112 955
STORAGEONE RF 1800W V	1,80	550 x 1240 x 70	58,0	450 118 955
STORAGEONE RF 2200W V	2,20	680 x 1240 x 70	66,0	450 122 955

Toebehoren.

Thermostaat Home Control RF	80 x 135 x 30	750 000 641
Thermostaat Home Basic RF	80 x 87 x 23	750 000 661

Optioneel.

Voetsteunen StorageOne	450 912 965
Voetwielen StorageOne	450 910 965

