


Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad lang, vernikkeld

Artikelnr. 2085771

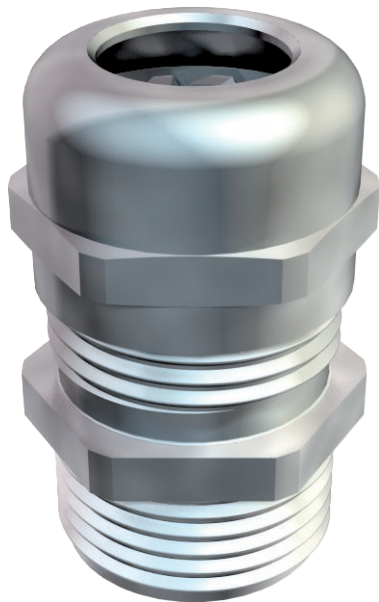

Wartelsysteem in dopmoermodel met groot afdichtbereik en trekantasting en torsiebeveiliging voor hoge dichtheidseisen met lange PG-schroefdraad conform DIN 40430, voor dickere wanddiktes in combinatie met borgmoer.

Klemniet van polyamide.

Dichtring van chloropreen-/nitrilrubber.

Met voorgemonteerde O-ring op de schroefdraad.

Beschermingsgraad IP68 bij 5 bar/1h.

Getest volgens VDE 0619.

Met lang schroefdraad.

* Prijzen volgens DEL-notering.




CuZn	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2085771
Type	V-TEC L PG21 MS
Omschrijving 1	Wartel met lange tap
Omschrijving 2	trekontlasing IP68
Dimensie	PG21
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25 Stuk
Gewicht	6,58 kg/100 st.

Technische gegevens

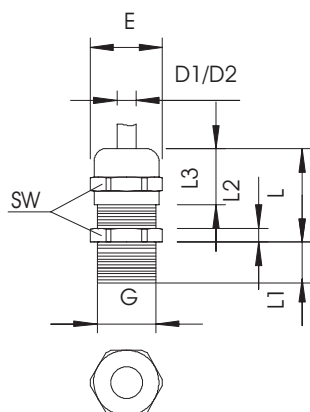

Afmeting E	33,50 mm
Afmeting L max.	33,00 mm
Afmeting L1	12,00 mm
Afmeting L2	4,50 mm
Afmeting L3	20,00 mm
SW	30,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	9,00 - 18,00 mm
Afdichtbereik D	0,55 - 0,71 in
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 21
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	12,00 mm

Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad lang, vernikkeld

Artikelnr. 2085771



Technische gegevens

Nominale schroefdraadmaat	21
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-20,00 - 100,00 °C
Trekontl. en torsiebeveiliging D2	12,00 - 18,00 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>