

PROLUMIA®

PRO-LINE LINEAR

LED-LICHTLIJNSYSTEEM

EEN LICHTOPLOSSING IN LIJN MET
DE HOOGSTE STANDAARD

GEAVANCEERD
VERLICHTINGSSYSTEEM,
BEKABELD, EENVOUDIG
EN IN NO-TIME TE
INSTALLEREN



5 JAAR GARANTIE



GEAVANCEERD
VERLICHTINGSSYSTEEM,
BEKABELD, EENVOUDIG
EN IN NO-TIME TE
INSTALLEREN



PRO-LINE LINEAR LED-LICHTLIJNSYSTEEM

EEN LICHTOPLOSSING IN LIJN MET DE HOOGSTE STANDAARD

Pro-Line Linear is een modulair lichtlijnsysteem dat opgebouwd is uit draagprofielen, plug & play lichtmodules en diverse accessoires. Een lichtoplossing voor productie-, magazijn-, winkel- en kantoorruimtes, ongeëvenaard in zowel uniformiteit als lichtrendement, die bovendien snel en eenvoudig te installeren is. De LED-modules zijn leverbaar in schakelbare of DALI-uitvoering, eventueel voorzien van noodunit. Dankzij de grote keuze aan lichtverdelingen en het veelvoudig instelbare helderheidsniveau zijn deze armaturen geschikt voor vrijwel alle montagehoogtes en verlichtingstaken. Pro-Line Linear is flexibel en schaalbaar wat betreft planning en ontwerp, economisch in aanschaf en bespaart energie en onderhoudskosten, per direct en doorlopend tijdens de lange levensduur. Pro-Line Linear van Prolumia: een veelzijdige lichtoplossing die een ruimte transformeert tot een dynamische en duurzame omgeving.

MEER INFO OVER
PRO-LINE LINEAR
ONLINE:



KENMERKEN & EIGENSCHAPPEN

- Geavanceerd verlichtingssysteem, bekabeld, eenvoudig en in no-time te installeren
- Uitstekende algemene verlichting met hoge gelijkmatigheid voor industrie/retail
- Kwaliteitscomponenten voor langdurige energie-efficiëntie en maximale levensduur
- Draagprofielen verkrijgbaar in lengtes van 1,5 of 3 m met 8 of 12 geleiders
- Meerdere optieken voor een groot aantal specifieke gebruikssituaties en toepassingen
- Met reguliere (aan/uit) of DALI-2 driver voor geavanceerde functionaliteit en automatisering
- Vele opties, waaronder noodunit met zelftest en 3 uur autonomie






ALGEMENE SPECIFICATIES

Type armatuur	LED-lichtlijnsysteem
Installatieopties	Plafond / opbouw of pendeel
Installatieomgeving	Binnen
Verlichtingsdoel	Algemene verlichting
Armatuurversies	Lineaire LED-modules L 150 cm
Optionele accessoires	Installatie- en aansluitaccessoires
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
AC-spanning & frequentie	220-240 V AC 50-60 Hz
Type driver	Constant current
Driver-opties	Aan/uit of DALI-dimbaar
Type lichtbron / emissie	LED (Type SMD 2835) / direct
Opgenomen vermogen	15 - 80 W (+5 W met noodunit)
Lichtstroom (range)	2.700 - 13.500 lm
Lichtstroom regelbaar	8 standen (aan/uit), 15 standen (DALI)
Lichtkleur	4000 K
Kleurweergave-index	Ra >80
Optiek	Diffuser of lensoptiek
Verlichtingshoek	30° - 120°, symm., enkelvoudig of dubbel asymm.
Verblindingsfactor	UGR 23 - 28
Beschermingsgraad	IP20
Mediaan nuttige levensduur	L80 >100.000 uur
Bedrijfstemperatuur (Ta-bereik)	-20°C tot +40°C
Materiaal	Metaal / kunststof
Kleur / afwerking	Wit
Certificering	CE, ENEC
Garantieperiode	5 jaar (3 jaar op batterij van noodunit)

TOEPASSINGEN

Vervanging van T5 en T8 draagprofiellichtlijnen in grootschalige retailoutlets, bedrijfshallen, magazijnruimtes, fabriekshallen en andere (semi-)industriële toepassingen



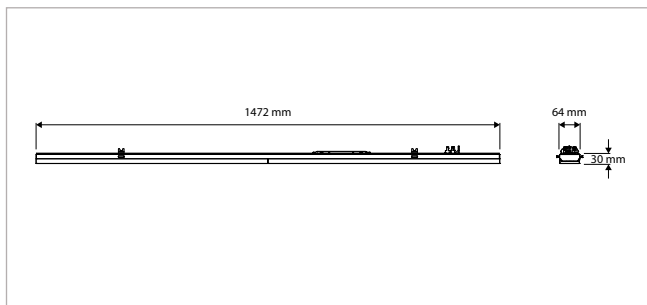

PRO-LINE LINEAR - LED-MODULES - AAN/UIT - 1472 x 64 x 30 mm - WIT

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Standaard 30°	4000 K	Ra >80	5.400 - 13.500 lm	max. 80 W	Aan / Uit	40640800	-
Standaard 60°	4000 K	Ra >80	5.400 - 13.500 lm	max. 80 W	Aan / Uit	40640802	-
Standaard 90°	4000 K	Ra >80	5.400 - 13.500 lm	max. 80 W	Aan / Uit	40640803	☑
Standaard 120°	4000 K	Ra >80	5.400 - 13.500 lm	max. 80 W	Aan / Uit	40640804	☑

PRO-LINE LINEAR - LED-MODULES - AAN/UIT + NOODUNIT - 1472 x 64 x 30 mm - WIT


VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Nood 30°	4000 K	Ra >80	5.400 - 13.500 lm	max. 80 W	Aan / Uit	40640810	-
Nood 60°	4000 K	Ra >80	5.400 - 13.500 lm	max. 80 W	Aan / Uit	40640812	-
Nood 90°	4000 K	Ra >80	5.400 - 13.500 lm	max. 80 W	Aan / Uit	40640813	☑
Nood 120°	4000 K	Ra >80	5.400 - 13.500 lm	max. 80 W	Aan / Uit	40640814	☑

PRO-LINE LINEAR - LED-MODULES - DALI - 1472 x 64 x 30 mm - WIT

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimbaar 30°	4000 K	Ra >80	2.700 - 13.500 lm	max. 80 W	DALI	40640820	-
Dimbaar 60°	4000 K	Ra >80	2.700 - 13.500 lm	max. 80 W	DALI	40640822	-
Dimbaar 90°	4000 K	Ra >80	2.700 - 13.500 lm	max. 80 W	DALI	40640823	-
Dimbaar 120°	4000 K	Ra >80	2.700 - 13.500 lm	max. 80 W	DALI	40640824	-

PRO-LINE LINEAR - LED-MODULES - DALI + NOODUNIT - 1472 x 64 x 30 mm - WIT

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Dimb. + Nood 30°	4000 K	Ra >80	2.700 - 13.500 lm	max. 80 W	DALI	40640830	-
Dimb. + Nood 60°	4000 K	Ra >80	2.700 - 13.500 lm	max. 80 W	DALI	40640832	-
Dimb. + Nood 90°	4000 K	Ra >80	2.700 - 13.500 lm	max. 80 W	DALI	40640833	-
Dimb. + Nood 120°	4000 K	Ra >80	2.700 - 13.500 lm	max. 80 W	DALI	40640834	-

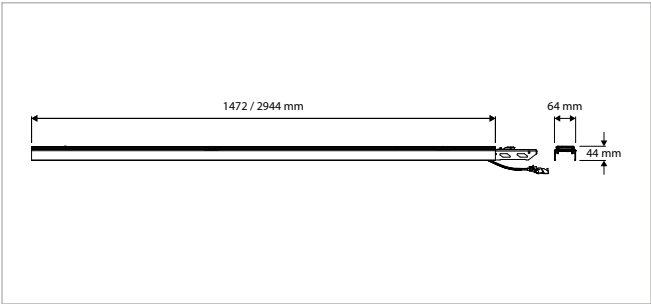


PRO-LINE LINEAR - DRAAGPROFIELEN - WIT


OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Draagprofiel - 1500 - 8-polig - modulair - wit - L 1472 x W 64 x H 44 mm	40640864	☑
Draagprofiel - 3000 - 8-polig - modulair - wit - L 2944 x W 64 x H 44 mm	40640865	☑
Draagprofiel - 1500 - 12-polig - modulair - wit - L 1472 x W 64 x H 44 mm	40640867	☑
Draagprofiel - 3000 - 12-polig - modulair - wit - L 2944 x W 64 x H 44 mm	40640868	☑

PRO-LINE LINEAR - AANSLUITSETS

OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Aansluitset - 8-Polig - incl. Feed-In Connector / 2 x Wartel / 2 x Eindkap & Isolatiecover - complete set voor 8-polige lichtlijn	40640870	☑
Aansluitset - 12-Polig - incl. Feed-In Connector / 2 x Wartel / 2 x Eindkap & Isolatiecover - complete set voor 12-polige lichtlijn	40640871	☑



40640870



40640871

PRO-LINE LINEAR - BLINDKAP | EINDKAP

OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Blindkap - L 1470 mm - polycarbonaat - wit - afdekking voor het draagprofiel bij armatuuropstelling met tussenruimtes	40640873	☑
Eindkap - 1 stuks reserveonderdeel (2 stuks inbegrepen bij Aansluitset 8-Polig # 40640870 & Aansluitset 12-Polig # 40640871)	40640872	☑



40640873



40640872



PRO-LINE LINEAR - INSTALLATIE-ACCESSOIRES

OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Montageclip - voor opbouwmontage aan plafond - maximaal 230 cm afstand tussen montagepunten	40640874	☑
Pendelset - Ketting / 200 cm	40640875	☑
Pendelset - Staalkabel / 200 cm	40640876	☑



40640874



40640875



40640876



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

MEER INFO OVER
PRO-LINE LINEAR
ONLINE:



Versie: 1.0 - 2025-09

Nedelko B.V. besteedt de uiterste zorg aan haar documentatie en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Nedelko B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Voor de meest actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop binnendienst.