Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 1-voudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1186116



Beugelklem met hamerkopvoet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.

16-17 H E30 E60 E90 60 kA

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	1186116
Type	BS-H1-M-22 A2
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Fabrikant	OBO
Dimensie	16-22mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2524 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 1-voudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1186116

Afmetingen

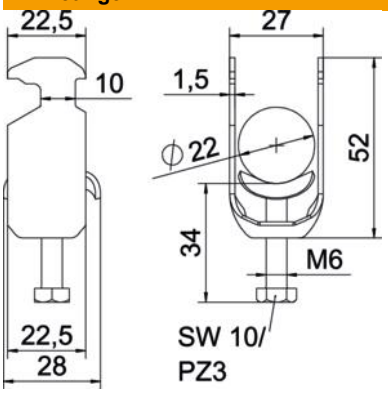

Lengte	22,5 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	52 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	27 mm
Maat C	28 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	52 mm
Maat L	34 mm
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
Functiebehoud	ja
voor buisdiameter max.	22 mm
voor buisdiameter min.	16 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	16 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	28 mm
max. Aandraaimoment	3 Nm
met kunststof tegenwand	nee
met metalen bak	ja
Montagetype	Profielrail
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	22 mm
Spanbereik D min.	16 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	roestvast staal
Materiaalkwaliteit van de bak	roestvast staal 304 (1.4301)