


# Technisch specificatieblad

## Dopmoerwartel, PG-schroefdraad lang, vernikkeld

Artikelnr. 2085798

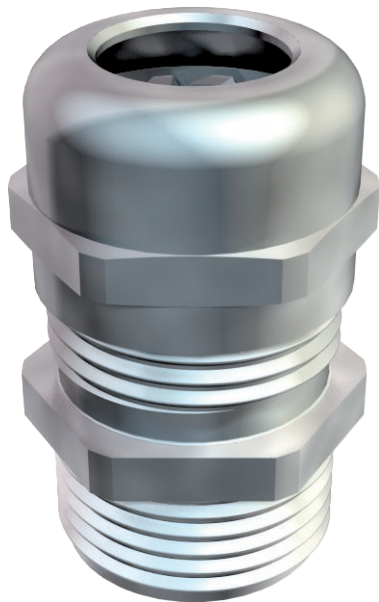

Wartelsysteem in dopmoermodel met groot afdichtbereik en trekantlasting en torsiebeveiliging voor hoge dichtheidseisen met lange PG-schroefdraad conform DIN 40430, voor dickere wanddiktes in combinatie met borgmoer.

Klemniet van polyamide.

Dichtring van chloropreen-/nitrilrubber.

Met voorgemonteerde O-ring op de schroefdraad.

Beschermingsgraad IP68 bij 5 bar/1h.

Getest volgens VDE 0619.

Met lang schroefdraad.

\* Prijzen volgens DEL-notering.




CuZn	Messing
N	vernikkeld

### Stamgegevens

Bestelnr.	2085798
Type	V-TEC L PG29 MS
Omschrijving 1	Wartel met lange tap
Omschrijving 2	trekontlasing IP68
Dimensie	PG29
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10 Stuk
Gewicht	12,79 kg/100 st.

### Technische gegevens

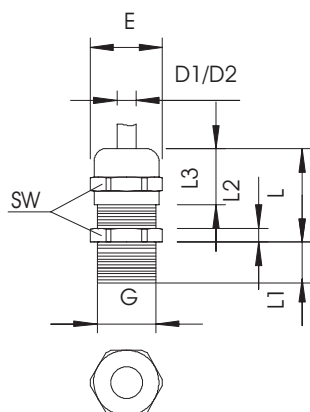

Afmeting E	43,50 mm
Afmeting L max.	39,00 mm
Afmeting L1	12,00 mm
Afmeting L2	5,00 mm
Afmeting L3	23,00 mm
SW	40,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	14,00 - 25,00 mm
Afdichtbereik D	0,71 - 0,98 in
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 29
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	12,00 mm

# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad lang, vernikkeld

Artikelnr. 2085798



## Technische gegevens

Nominale schroefdraadmaat	29
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-20,00 - 100,00 °C
Trekontl. en torsiebeveiliging D2	17,00 - 25,00 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>