




{NH-REITERSICHERUNGSGEHÄUSE}

## GSS 4215-400

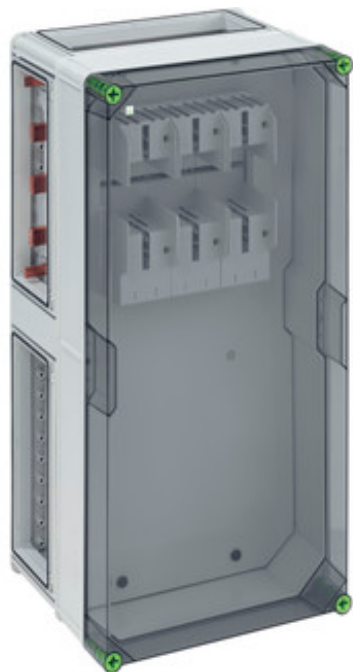

### GSS 4215-400

{NH-Reitersicherungsgehäuse}

#### CUSTOMIZABLE

320 x 640 x 254 mm

Artikelnummer: 04221501

NH-railkast-zekeringenbehuizing - Industrie kwaliteit IQ -, 1 x NH 2-railkast-zekeringshouder, nominale stroom 400 A, schroefaansluiting M10, uitvoer onderzijde, op Sa-rail 5-polig, N-klem 16 - 120 mm<sup>2</sup>, PE-klem 16 - 120 mm<sup>2</sup>, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 400 A, met transparant deksel



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	640 mm
Hoogte:	254 mm

### Materiaal

Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Deksel Schroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

### Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja



{NH-REITERSICHERUNGSGEHÄUSE}

## GSS 4215-400

PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja