

Productinformatieblad

Specificaties



CONNECTED COOLING KIT SLIM 11-15-2KW OPBOUW

NSYCUACC025DG

EAN Code: 3606486379486

Prijs: 375,00 EUR

Hoofd

range of product	ClimaSys
product name	CU
product or component type	Retrofit-kit
device application	Oud aanbod aanpassen
type toebehoren	Montagepaneel
apparaatsamenstelling	1 adapter: zijkanten van kast vaste elementen pakking
bestemming product	Voor aanpassing nieuwe Zijkant gemonteerd koelelement 1250 W op de oude 1100 W Voor aanpassing nieuwe Zijkant gemonteerd koelelement 1650 W op de oude 1500 W Voor aanpassing nieuwe Zijkant gemonteerd koelelement 2000 W op de oude 2000 W

Complementair

montagezone	Zijkant kast
bevestigingsmethode	Met bout
montage behuizing	Oppervlak
materiaal	Gegalvaniseerd staal
colour	Grijs (RAL 7035)
hoogte	1700 mm
breedte	540 mm
diepte	1,5 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	61,000 cm
Package 1 Length	173,000 cm
Package 1 Weight	11,000 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	50,500 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	200,000 cm
Package 2 Weight	80,000 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Technical Illustration

Wiring diagram

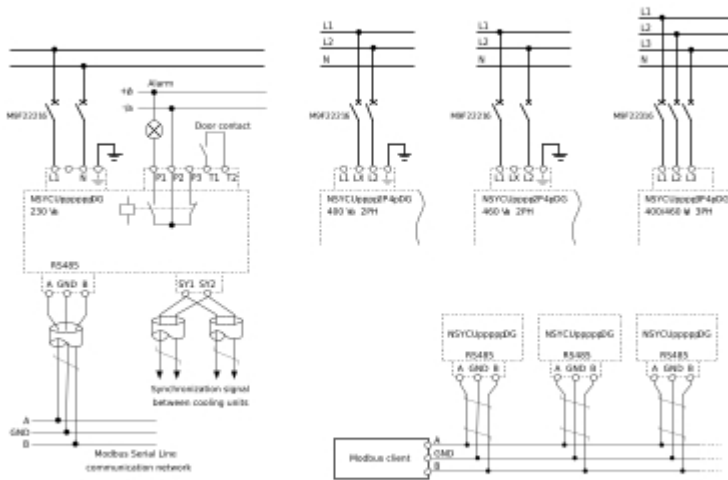

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement