


# Technisch specificatieblad

## Steekklem, 3-polig

Artikelnr. 2054485

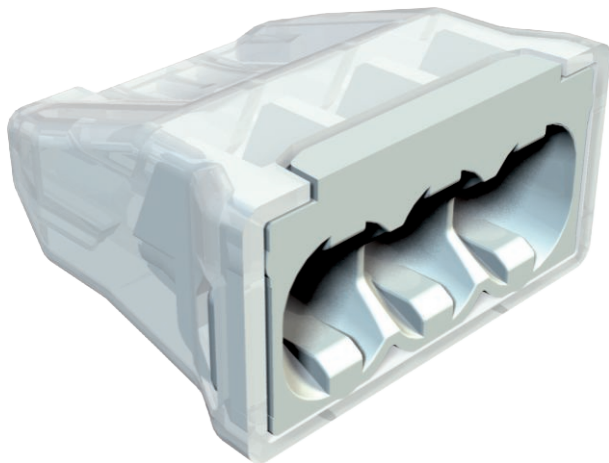

Getest volgens EN 60998  
Schroefloze klem voor de aansluiting van eenaderige geleiders.  
Nom. diameter: 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>  
3 x 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> massieve aders  
3 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> starre meerdradige aders  
Nom. spanning 450 V  
Nom. stroom 24 A  
Striplengte: 8-9 mm  
Testopening: fasetester en testpen (max. Ø 2 mm)  
Max. toegestane omgevingstemperatuur conform EN 60998: 90°C




PA Polyamide

### Stamgegevens

Bestelnr.	2054485
Type	61 325 LGR
Omschrijving 1	Steekklem
Omschrijving 2	Schroefloze klem
Dimensie	3x2,5mm <sup>2</sup>
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,14 kg/100 st.

### Technische gegevens

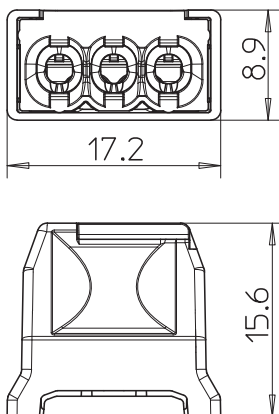

Lengte	17,20 mm
Breedte	15,60 mm
Zijhoogte	8,90 mm
Aansluitbare aderdiameter 1-draads	0,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Aansluitbare aderdiameter meeraderig	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Aantal klemmen	3
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 850°C
Geschikt voor flexibele ader	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor massieve ader	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor meeraderige geleiders	<input checked="" type="checkbox"/>
Met bedieningshendels	<input type="checkbox"/>
Nominale doorsnede	0,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	450,00 V
Nominale stroom	24,00 A
Aantal polen	3
Doorsnede	3 x 0,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> massieve aders 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> starre meerdradige aders mm <sup>2</sup>
Temperatuurbereik	-5,00 - 90,00 °C
Omgevingstemperatuur	T 90 °C