

# TCD 32A 3P

## Productinformatie




|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Productnummer</b>                | 4619                                                          |
| <b>EAN</b>                          | 4024941046190                                                 |
| <b>Productgroep</b>                 | T4006                                                         |
| <b>Merk (product)</b>               | BALS                                                          |
| <b>Serie (product)</b>              | CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)                                |
| <b>Type (product)</b>               | Laagspanning Opbouw Hittebest                                 |
| <b>ETIM Productklasse</b>           | ETIM Dynamisch EC001319 CEE-toestelcontactstop                |
| <b>Lange omschrijving (product)</b> | Toestelcontactdoos-Laagspanning 32A 3P <50V IP44 80x70 Opbouw |

## Technische specificaties

|                                         |                                      |                          |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b>      | 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen | <b>IEC-stroomsterkte</b> | 32 Ampère |
| <b>Kenkleur</b>                         | Groen                                | <b>Aantal polen</b>      | 3         |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP44                                 | <b>Uurstand</b>          | 4 Uur     |
| <b>Aansluittechniek</b>                 | Schroefklem                          | <b>RAL-nummer</b>        | 6002      |
| <b>Bouwworm</b>                         | Overig                               |                          |           |
| <b>Met fasewisseling</b>                | ×                                    |                          |           |
| <b>Insteekrichting</b>                  | Schuin (gehoekt)                     |                          |           |
| <b>Materiaal</b>                        | Kunststof                            |                          |           |
| <b>Contactmateriaal</b>                 | CuZn                                 |                          |           |
| <b>Oppervlaktebehandeling contacten</b> | Onbehandeld                          |                          |           |
| <b>Militaire uitvoering</b>             | ×                                    |                          |           |

## Artikelinformatie

|                          |           |                           |                |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | B0004619  | <b>GTIN</b>               | 04024941046190 |
| <b>Conditiegroepcode</b> | 4         | <b>Goederencode</b>       | 85366990       |
| <b>Minimale afname</b>   | 1 Stuks   | <b>Omschrijving</b>       | Duitsland      |
| <b>Los artikel</b>       | Onverpakt | <b>Verpakkingsvorm</b>    | Onverpakt      |
| <b>Netto gewicht</b>     | 0,15 kg   | <b>Bruto gewicht</b>      | 0,15 kg        |
| <b>Lengte artikel</b>    | 63 mm     | <b>Lengte verpakking</b>  | 102 mm         |
| <b>Breedte artikel</b>   | 70 mm     | <b>Breedte verpakking</b> | 70 mm          |
| <b>Hoogte artikel</b>    | 102 mm    | <b>Hoogte verpakking</b>  | 63 mm          |

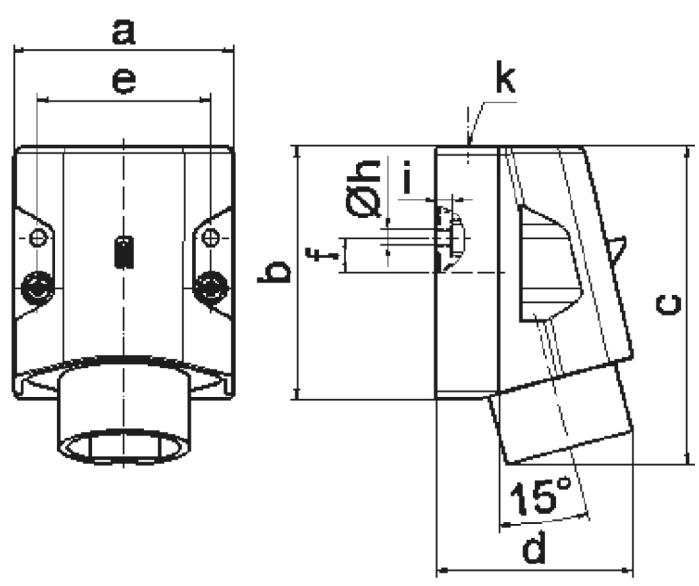

16 MB 15

| Ampere Polzahl | 16<br>2 | 16<br>3 | 32<br>2 |
|----------------|---------|---------|---------|
| a              | 70,0    | 70,0    | 70,0    |
| b              | 80,0    | 80,0    | 80,0    |
| c              | 100,0   | 100,0   | 100,0   |
| d              | 82,0    | 82,0    | 82,0    |
| e              | 55,0    | 55,0    | 55,0    |
| f              | 11,0    | 11,0    | 11,0    |
| h ø            | 5,2     | 5,2     | 5,2     |
| i              | 5,0     | 5,0     | 5,0     |
| k              | M25     | M25     | M25     |
| Leiter mm² min | 4       | 4       | 4       |
| Leiter mm² max | 10      | 10      | 10      |
|                |         |         |         |
|                |         |         |         |