HENSEL



Mi ZR 8

- verhogingsrand
- geschikt voor kastgrootte: 8
- voor uitbreiding van de inbouwdiepte met 85 mm

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
geschikt voor kastgrootte:	8

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat

AFMETINGEN

Hoogte:	600 mm
Breedte:	600 mm
Diepte:	85 mm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Nettogewicht:	1.5 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2000022
EAN:	4012591650225
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-9.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-8.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet)

OPMERKING

Opmerking voor product:

- met twee verhogingsranden blijft beschermingsgraad IP 65 behouden

OFFERTEKSTEN

Met isolatiemateriaal omhulde laagspannings-schakel- en verdeelinrichtingscombinatie in kastvorm volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op de bedrijfsmiddelen. Onderkasten en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor bediening met gereedschap. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Tussenraam Mi ZR 8, voor behuizing Mi .8.. Afmetingen HxBxD 600 x 600 x 85 mm


Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Verliesvermogen

uitgestraald vermogensverlies:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 0.7 W	1 K

TEKENINGEN

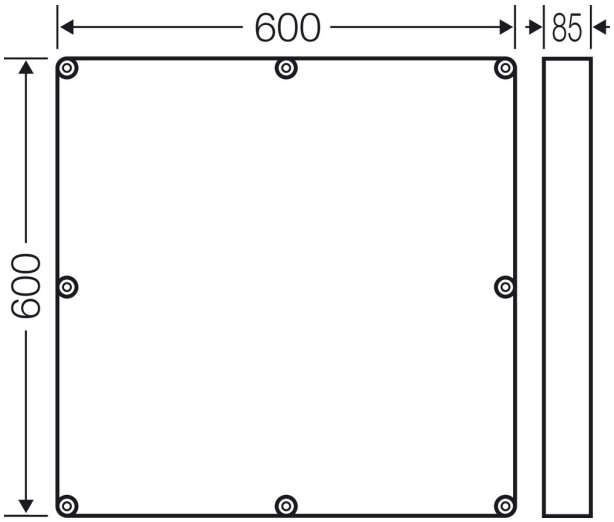

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0