

Productinformatieblad

Specificaties



CONNECTED COOLING KIT DAKMONTAGE 800W

NSYCUACC018DG

! Introductie in: 22 December 2023

EAN Code: 3606486379417

Prijs: 430,00 EUR

! Binnenkort beschikbaar

Hoofd

range of product	ClimaSys
product name	CU
product or component type	Retrofit-kit
device application	Oud aanbod aanpassen
type toebehoren	Montagekit
apparatsamenstelling	1 adapter: bovenzijde van de kast vaste elementen pakking
bestemming product	Voor aanpassing nieuwe Bovenkant gemonteerd koelement 850 W op de oude 800 W

Complementair

montagezone	Bovenkant van de behuizing
bevestigingsmethode	Met bout
montage behuizing	Roof
materiaal	Gegalvaniseerd staal
colour	Grijs (RAL 7035)
hoogte	105 mm
breedte	600 mm
diepte	400 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP54
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,000 cm
Package 1 Width	43,000 cm
Package 1 Length	62,000 cm
Package 1 Weight	6,000 kg
Unit Type of Package 2	P12

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	77,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	79,000 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Technical Illustration

Wiring diagram

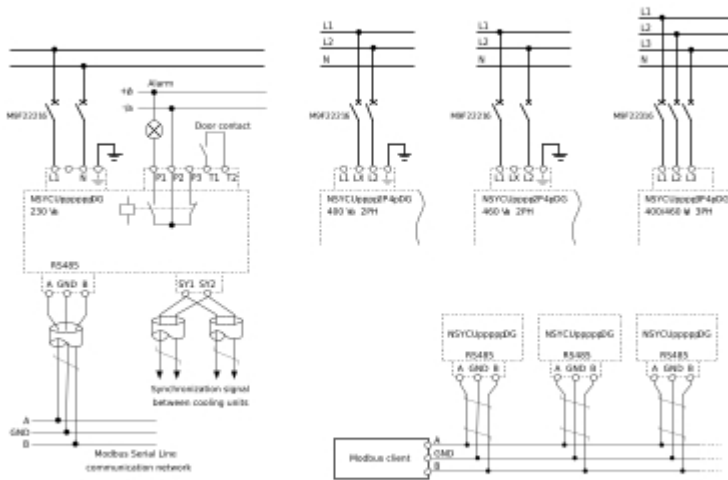

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement