


Walraven Bifix® 1301 RVS (M8)

(M0505)

Voor roestvrijstalen en kunststof leidingen

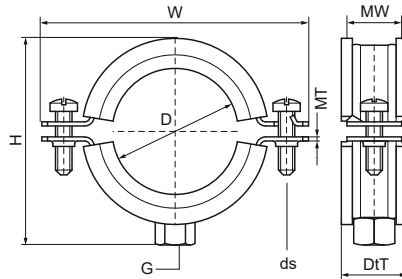

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Met snelsluiting
- Materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)
- Geluidsisolerende voering, EPDM-rubber, zwart
- inlage verouderingsbestendig
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fo,z	
Eenheid	mm		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3117015	11 - 14	DN 8	1/4	M8	33	58	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117018	15 - 19	DN 10	3/8	M8	37	62	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117023	20 - 23	DN 15	1/2	M8	41	64	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117029	25 - 28	DN 20	3/4	M8	47	70	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117035	31 - 35	DN 25	1	M8	54	78	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117043	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8	61	85	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117049	47 - 51	DN 40	1 1/2	M8	70	97	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117056	52 - 56	-	-	M8	75	97	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117063	57 - 64	DN 50	2	M8	80	102	25	20	1,25	M6	900	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117067	64 - 67	-	-	M8	87	109	25	20	2,00	M6	1.350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117076	70 - 76	DN 65	2 1/2	M8	96	118	25	20	2,00	M6	1.350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117091	86 - 91	DN 80	3	M8	108	130	25	20	2,00	M6	1.350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117106	100 - 106	-	-	M8	132	154	25	20	2,50	M6	1.350	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3117116	108 - 116	DN 100	4	M8	136	158	25	20	2,50	M6	1.710	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD