

PROLUMIA®

PRO-BAY MULTI

LUMINAIRES INDUSTRIELS Highbay

LUMINAIRE Highbay de nouvelle génération
qui excelle en prix, performance
et convivialité

CCT & FLUX
LUMINEUX RÉGLABLES
EN 3 NIVEAUX
COMMANDÉ D'ÉCLAIRAGE ZHAGA



CE LED

5

ANS DE GARANTIE




PRO-BAY MULTI

LUMINAIRES INDUSTRIELS HIGHBAY

LUMINAIRE HIGHBAY DE NOUVELLE GÉNÉRATION QUI EXCELLE EN PRIX, PERFORMANCE ET CONVIVIALITÉ

Le Pro-Bay Multi se distingue à bien des égards. Son rendement lumineux exceptionnel pouvant atteindre 195 lm/W permet des économies d'énergie considérables. Trois niveaux de luminosité et une température de couleur réglable à 3000, 4000 ou 5000 K optimisent les possibilités d'utilisation. Enfin, les accessoires du Pro-Bay Multi, tels que des détecteurs de mouvement à capteur PIR ou radar, un interrupteur crépusculaire ou un module Casambi, offrent les avantages et le confort d'une solution d'éclairage intelligente en un clin d'œil.

PLUS D'INFORMATIONS
SUR PRO-BAY MULTI
EN LIGNE:



CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTÉS

- Éclairage uniforme, puissant et économique en énergie
- Optique à lentille de 115°, 85° ou 55° avec options de réflecteur en aluminium ou en PC
- Flux lumineux réglable en trois niveaux, jusqu'à 195 lm/W d'efficacité
- Température de couleur ajustable : 3000, 4000 ou 5000 K
- Convient pour une installation en suspension ou en surface (mur/plafond)
- Prise Zhaga Book 18 pour unités de communication ou commandes
- Détecteurs de mouvement PIR/radar, interrupteur crépusculaire et module Casambi disponibles



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Type de luminaire	Luminaire industriel highbay
Application	Plafond / Mur
Options d'installation	Montage en surface, suspendu
Environnement d'installation	Intérieur
Fonction d'éclairage	Éclairage général / de zone
Versions du luminaire	Version standard
Classe de sécurité électrique	Classe 1
Tension & fréquence AC	220-240 V AC 50-60 Hz
Type de driver	Courant constant
Type de source lumineuse	LED (type SMD 2835)
Consommation d'énergie	max. 200 W
Flux lumineux	max. 34.000 lm
Flux lumineux réglable	3 niveaux (100 / 80 / 60%)
Couleur de lumière	3000 / 4000 / 5000 K
Couleur de lumière réglable	3 réglages
Indice de rendu des couleurs	Ra >80
Système optique	Optique à lentille, réflecteur PC / alu en option
Angle de faisceau	55° / 85° / 115°
Indice de protection (IP)	IP65
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Durée de vie médiane	L80 >100.000 heures
Température ambiante (plage Ta)	-30°C à +50°C
Matériau	Aluminium moulé sous pression / Diffuseur PC
Couleur / finition	Noir / mat
Certification	CE
Période de garantie	5 ans


APPLICATIONS

Halls d'usines, zones de production, entrepôts, halls logistiques, quincailleries, mégastores, stades et autres installations sportives




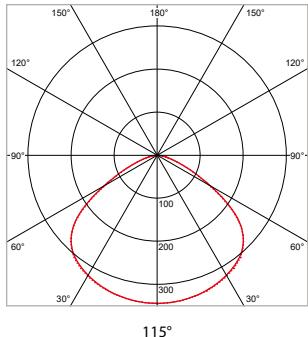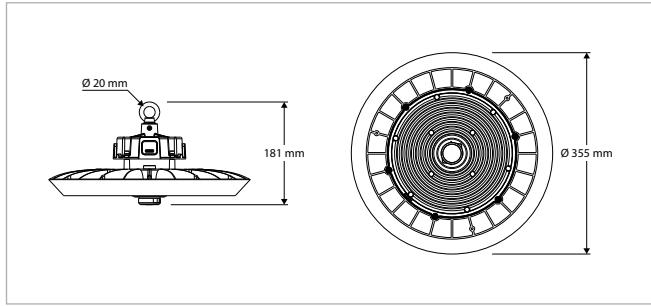

115°

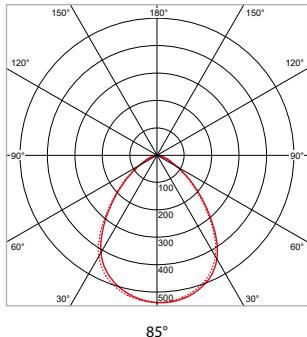

85°

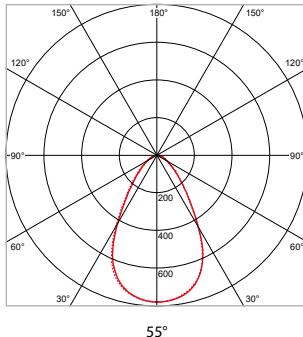

55°

PRO-BAY MULTI - LUMINAIRE Highbay - IP65 - Ø 355 x H 181 mm - NOIR

VERSION	CCT	IRC	FLUX LUMINEUX	PUISSEANCE	DRIVER	ART. NO.	STOCK
Standard 115°	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	22.000 / 30.000 / 36.000 lm	113 / 155 / 193 W	Allumé / Éteint	40643503	✓
Standard 85°	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	22.000 / 30.000 / 36.000 lm	113 / 155 / 193 W	Allumé / Éteint	40643504	✓
Standard 55°	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	22.000 / 30.000 / 36.000 lm	113 / 155 / 193 W	Allumé / Éteint	40643505	✓

*) Le flux lumineux et les valeurs de puissance s'appliquent au réglage CCT de 4000 K.




PRO-BAY MULTI - ACCESSOIRES | INSTALLATION / MONTAGE

DESCRIPTION	ART. NO.	STOCK
Support de montage en surface - inclinable à 30°	40643510	∅
Set de suspension - L 50 cm - chaîne-Ø 3 mm - incl. 2 x mousqueton Ø 6 x 60 mm	40643520	∅



40643510

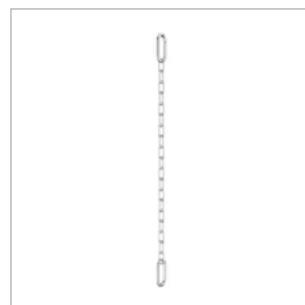

40643520

PRO-BAY MULTI - ACCESSOIRES | RÉFLECTEURS

DESCRIPTION	ART. NO.	STOCK
Réflecteur - aluminium - 90°	40643511	∅
Réflecteur - polycarbonate - 90°	40643512	∅



40643511



40643512



PRO-BAY MULTI - ACCESSOIRES | CAPTEUR / CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

DESCRIPTION	ART. NO.	STOCK
MW détecteur de mouvement / lumière du jour - connecteur Zhaga Book 18	40643515	∅
PIR détecteur de mouvement / lumière du jour - connecteur Zhaga Book 18	40643516	∅
Capteur photoélectrique - connecteur Zhaga Book 18	40643517	∅
Télécommande pour la programmation des capteurs # 40643515, 40643516, 40643517	40643519	∅



40643515



40643516



40643517



40643519

PRO-BAY MULTI - ACCESSOIRES | CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE CASAMBI


DESCRIPTION	ART. NO.	STOCK
Casambi Bluetooth node - connecteur Zhaga Book 18	40643518	0



40643518



Connecteur Zhaga

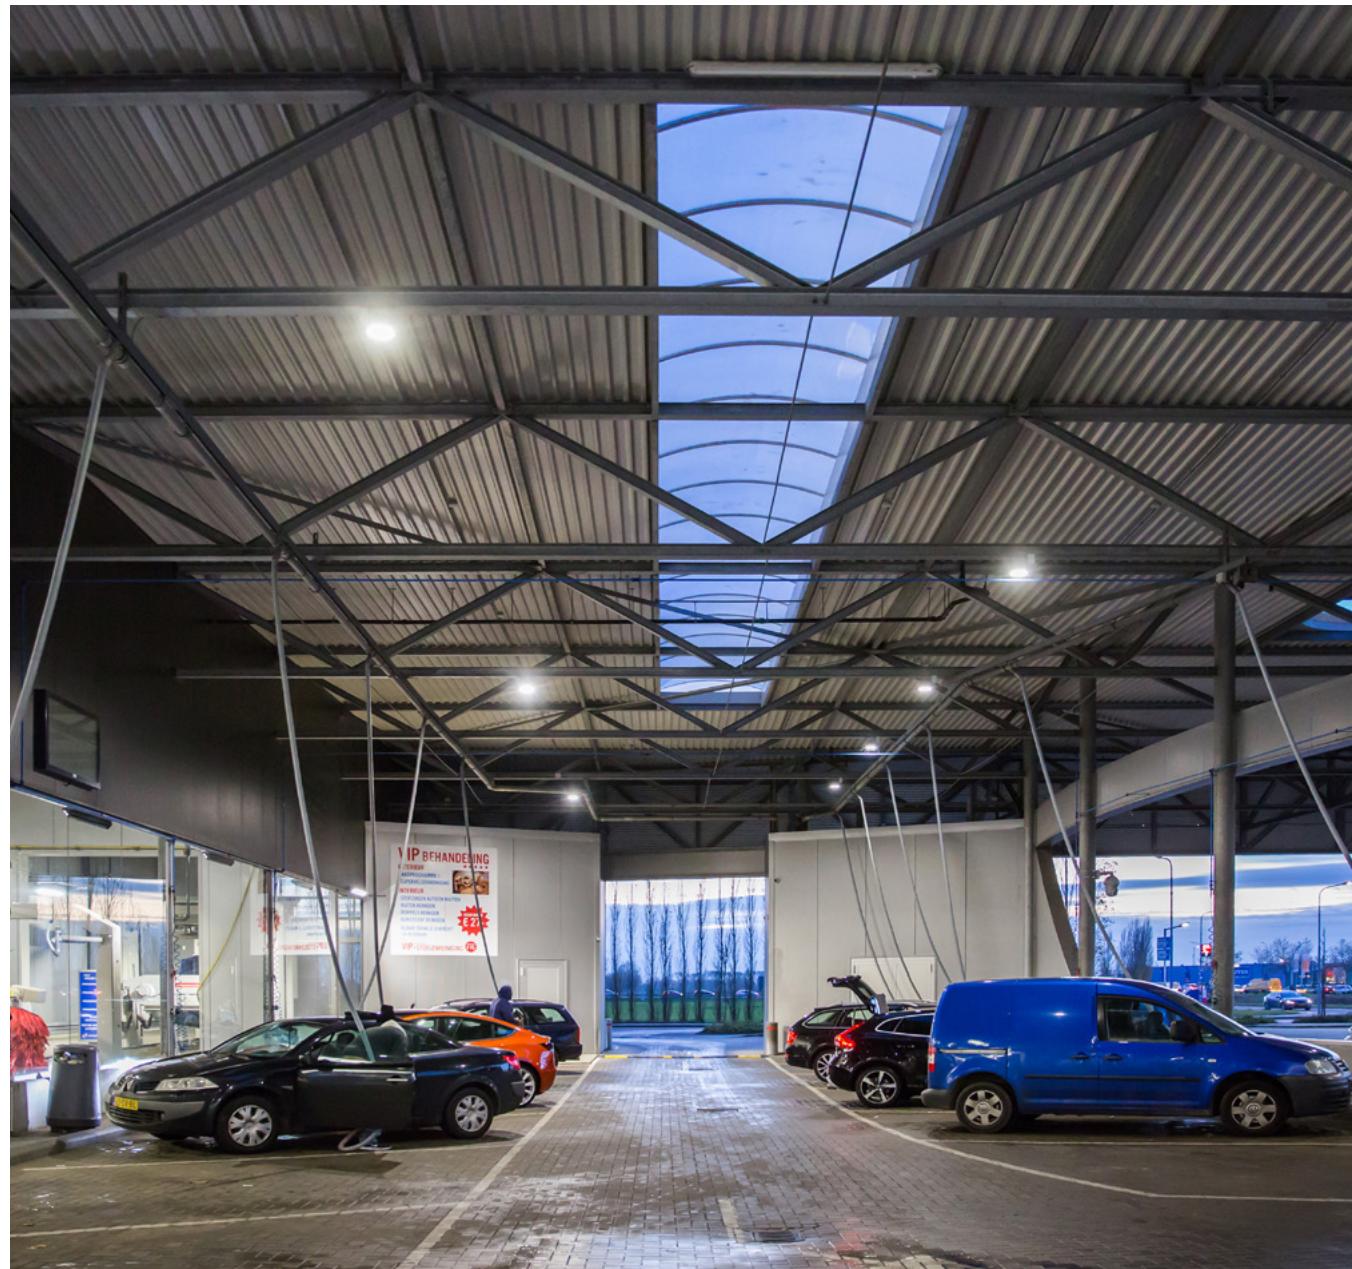

PROLUMIA®

PROLUMIA NL
Riga 10
2993 LW BARENDRICHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE
Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ
Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE
Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

Brand of Nedelko Group

**PLUS D'INFORMATIONS
SUR PRO-BAY MULTI
EN LIGNE:**



Version: 1.0 - 2025-02

Nedelko B.V. porte la plus grande attention à son catalogue, la fiabilité et l'actualité des informations qui y figurent. Malgré tous les soins, des inexactitudes et omissions ne peuvent pas toujours être évitées. Nedelko B.V. n'est pas responsable des erreurs ou des inexactitudes. Pour les informations les plus récentes, veuillez contacter notre service commercial.