

PROLUMIA®

PRO-BAY MULTI

INDUSTRIËLE HIGHBAY ARMATUREN

VOLGENDE GENERATIE HIGHBAY ARMATUUR
WELKE UITBLINKT IN PRIJS, PRESTATIES
EN GEBRUIKSGEMAK

LICHTKLEUR
& LICHTSTROOM
3-VOUDIG INSTELBAAR
ZHAGA-
LICHTSTURING





PRO-BAY MULTI INDUSTRIËLE HIGHBAY ARMATUREN

VOLGENDE GENERATIE HIGHBAY
ARMATUUR WELKE UITBLINKT
IN PRIJS, PRESTATIES EN
GEBRUIKSGEMAK

De Pro-Bay Multi is een uitblinker in vele opzichten. Zijn uitzonderlijk hoge lichtrendement van maximaal 195 lm/W zorgt voor aanzienlijke energiebesparingen. Drie helderheidsstanden en een kleurtemperatuur die kan worden ingesteld op 3000, 4000 of 5000 K optimaliseren de gebruiksmogelijkheden. Tot slot bieden de Pro-Bay Multi-accessoires, zoals PIR- of radargestuurde bewegingsdetectoren, een schemerschakelaar of een Casambi-module, de voordelen en het comfort van een intelligente verlichtingsoplossing letterlijk in een handomdraai.

MEER INFO OVER
PRO-BAY MULTI
ONLINE:



KENMERKEN & EIGENSCHAPPEN

- Uniforme, krachtige en energiezuinige verlichting
- 115°, 85° of 55° lensoptiek met aluminium of PC-reflectoropties
- Drie-staps instelbare lichtstroom, tot 195 lm/W efficiëntie
- Instelbare kleurtemperatuur: 3000, 4000 of 5000 K
- Geschikt voor pendel- of opbouwmontage (wand/plafond)
- Zhaga Book 18-aansluiting voor communicatie-units of besturing
- PIR/radar bewegingssensoren, schemerschakelaar en Casambi-module beschikbaar



ALGEMENE SPECIFICATIES

Type armatuur	Industrieel highbay armatuur
Toepassing	Plafond / Wand
Installatieopties	Opbouw, pendel
Installatieomgeving	Binnen
Verlichtingsdoel	Algemene / ruimtelijke verlichting
Armatuurversies	Standaardversie
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse 1
AC-spanning & frequentie	220-240 V AC 50-60 Hz
Type driver	Constante stroom
Type lichtbron	LED (type SMD 2835)
Opgenomen vermogen	max. 200 W
Lichtstroom	max. 34.000 lm
Lichtstroom regelbaar	3 standen (100 / 80 / 60%)
Lichtkleur	3000 / 4000 / 5000 K
Lichtkleur regelbaar	3 instellingen
Kleurweergave-index	Ra >80
Optiek	Lensoptiek, optioneel PC / alu-reflector
Verlichtingshoek	55° / 85° / 115°
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK08
Mediaan nuttige levensduur	L80 >100.000 uur
Bedrijfstemperatuur	-30°C tot +50°C
Materiaal	Gegoten aluminium / PC-diffuser
Kleur / afwerking	Zwart / mat
Certificering	CE
Garantieperiode	5 jaar


TOEPASSINGEN

Fabriekshallen, productieruimtes, magazijnen, logistieke hallen, bouwmarkten, megastores, stadions en andere sportfaciliteiten




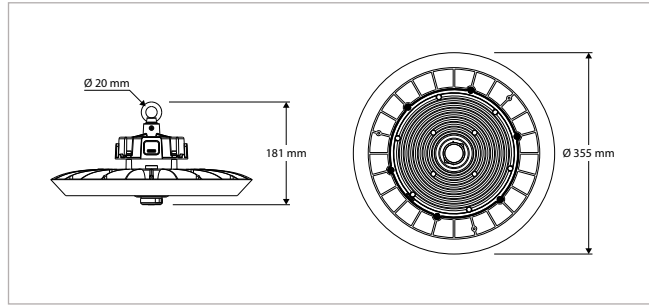

115°



85°



55°

PRO-BAY MULTI - HIGHBAY ARMATUUR - IP65 - Ø 355 x H 181 mm - ZWART

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Standaard 115°	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	22.000 / 30.000 / 36.000 lm	113 / 155 / 193 W	Aan / Uit	40643503	☺
Standaard 85°	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	22.000 / 30.000 / 36.000 lm	113 / 155 / 193 W	Aan / Uit	40643504	☺
Standaard 55°	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	22.000 / 30.000 / 36.000 lm	113 / 155 / 193 W	Aan / Uit	40643505	☺

*) Lichtopbrengst en vermogenswaarden gelden voor de 4000 K CCT-instelling.



PRO-BAY MULTI - ACCESSOIRES | INSTALLATIE / MONTAGE

OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Opbouwbeugel - 30° kantelbaar	40643510	☑
Pendelset - L 50 cm - ketting-Ø 3 mm - incl. 2 x karabijnhaak Ø 6 x 60 mm	40643520	☑



40643510



40643520

PRO-BAY MULTI - ACCESSOIRES | REFLECTOREN

OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Reflector - aluminium - 90°	40643511	☑
Reflector - polycarbonaat - 90°	40643512	☑



40643511



40643512



PRO-BAY MULTI - ACCESSOIRES | SENSOREN / LICHTREGELING

OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
MW bewegings- / daglichtsensor - Zhaga Book 18 aansluiting	40643515	☑
PIR bewegings- / daglichtsensor - Zhaga Book 18 aansluiting	40643516	☑
Fotocelsensor - Zhaga Book 18 aansluiting	40643517	☑
Afstandsbediening voor het programmeren van sensoren # 40643515, 40643516, 40643517	40643519	☑



40643515



40643516



40643517



40643519

PRO-BAY MULTI - ACCESSOIRES | CASAMBI LICHTREGELING

OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Casambi Bluetooth node - Zhaga Book 18 aansluiting	40643518	☑



40643518



Zhaga aansluiting



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

Brand of Nedelko Group

**MEER INFO OVER
PRO-BAY MULTI
ONLINE:**



Versie: 1.0 - 2025-02

Nedelko B.V. besteedt de uiterste zorg aan haar documentatie en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Nedelko B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Voor de meest actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop binnendienst.