

PROLUMIA®

PRO-BAY MULTI

PRŮMYSLOVÁ HIGHBAY SVÍTIDLA

ŠPIČKOVÉ PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO
NOVÉ ÚROVNĚ, KTERÉ VYNIKÁ CENOU,
VÝKONEM A VŠESTRANNOSTÍ

CCT &
SVĚTELNÝ TOK
3STUPŇOVĚ
NASTAVITELNÝ
ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ
ZHAGA



LET ZÁRUKA




PRO-BAY MULTI PRŮMYSLOVÁ HIGHBAY SVÍTIDLA

ŠPIČKOVÉ PRŮMYSLOVÉ
SVÍTIDLO NOVÉ ÚROVNĚ, KTERÉ
VYNIKÁ CENOU, VÝKONEM A
VŠESTRANNOSTÍ

Pro-Bay Multi vyniká v mnoha ohledech. Jeho výjimečně vysoká světelná účinnost až 195 lm/W zajišťuje významné úspory energie. Tři úrovně jasu a teplota barev nastavitelná na 3000, 4000 nebo 5000 K optimalizují možnosti použití. Nakonec příslušenství Pro-Bay Multi, jako jsou pohybová čidla řízená PIR nebo radarem, soumrakový spínač nebo modul Casambi, nabízí výhody a komfort inteligentního osvětlovacího řešení doslova během okamžiku.

VÍCE INFORMACÍ O
PRO-BAY MULTI
ONLINE:



VLASTNOSTI & FUNKCE

- Jednotné, výkonné a energeticky úsporné osvětlení
- Optika čočky 115°, 85° nebo 55° s možností hliníkového nebo PC reflektoru
- Třístupňově nastavitelný světelný tok, účinnost až 195 lm/W
- Nastavitelná teplota barev: 3000, 4000 nebo 5000 K
- Vhodné pro závěsnou nebo povrchovou montáž (zed/strop)
- Konektor Zhaga Book 18 pro komunikační jednotky nebo ovládání
- PIR/radarové pohybové senzory, soumrakový spínač a modul Casambi k dispozici



OBECNÉ SPECIFIKACE

Typ svítidla	Průmyslové highbay svítidlo
Použití	Strop / Stěna
Možnosti instalace	Přisazená montáž, zavěšení
Prostředí instalace	Vnitřní prostory
Funkce osvětlení	Obecné / plošné osvětlení
Verze svítidla	Standardní verze
Třída elektrické bezpečnosti	Třída 1
AC napětí & frekvence	220-240 V AC 50-60 Hz
Typ napájecího zdroje	Konstantní proud
Typ světelného zdroje	LED (typ SMD 2835)
Spotřeba energie	max. 200 W
Světelný tok	max. 34 000 lm
Nastavitelný světelný tok	3 úrovně (100 / 80 / 60%)
Teplota chromatičnosti	3000 / 4000 / 5000 K
Nastavitelná teplota chromatičnosti	3 nastavení
Index podání barev	Ra >80
Optika	Optika, volitelně PC / alu reflektor
Úhel vyzařování	55° / 85° / 115°
Krytí (IP)	IP65
Odolnost proti nárazu (IK)	IK08
Životnost	L80 >100 000 hodin
Okolní teplota (rozsah Ta)	-30°C až +50°C
Materiál	Tlakově litý hliník / PC difuzor
Barva / povrchová úprava	Černá / matná
Certifikace	CE
Záruční doba	5 let


POUŽITÍ

Tovární haly, výrobní prostory, sklady, logistické haly, obchody pro kutily, megastory, stadiony a další sportovní zařízení




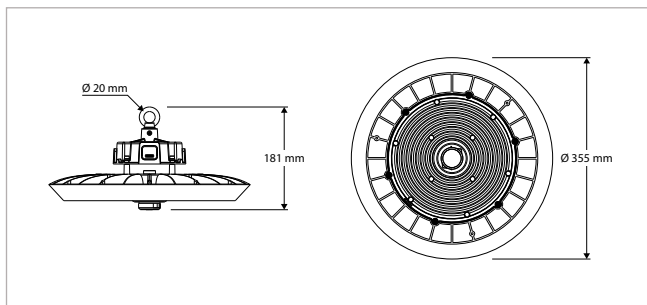

115°



85°



55°

PRO-BAY MULTI - SVÍTIDLO HIGHBAY - IP65 - Ø 355 x V 181 mm - ČERNÁ

VERZE	CCT	CRI	SVĚTLNÝ TOK	SPOTŘEBA ENERGIE	NAPÁJENÍ	OBJ.Č.	DOSTUPNOST
Standardní 115°	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	22 000 / 30 000 / 36 000 lm	113 / 155 / 193 W	Zapnuto / Vypnuto	40643503	☺
Standardní 85°	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	22 000 / 30 000 / 36 000 lm	113 / 155 / 193 W	Zapnuto / Vypnuto	40643504	☺
Standardní 55°	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	22 000 / 30 000 / 36 000 lm	113 / 155 / 193 W	Zapnuto / Vypnuto	40643505	☺

**) Světelný výkon a hodnoty příkonu platí pro nastavení CCT 4000 K.*



PRO-BAY MULTI - PŘÍSLUŠENSTVÍ | INSTALACE / MONTÁŽ

POPIS	OBJ.Č.	DOSTUPNOST
Držák pro povrchovou montáž - sklopný o 30°	40643510	☑
Závěsná sada - D 50 cm - Řetízek Ø 3 mm - včetně 2 x karabina Ø 6 x 60 mm	40643520	☑



40643510



40643520

PRO-BAY MULTI - PŘÍSLUŠENSTVÍ | REFLEKTORY

POPIS	OBJ.Č.	DOSTUPNOST
Reflektor - hliník - 90°	40643511	☑
Reflektor - polykarbonát - 90°	40643512	☑



40643511



40643512



PRO-BAY MULTI - PŘÍSLUŠENSTVÍ | SENZORY / OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

POPIS	OBJ.Č.	DOSTUPNOST
Senzor pohybu / denního světla MW - konektor Zhaga Book 18	40643515	☑
PIR čidlo pohybu / denního světla - konektor Zhaga Book 18	40643516	☑
Fotobuňkový senzor - konektor Zhaga Book 18	40643517	☑
Dálkové ovládání pro programování čidel # 40643515, 40643516, 40643517	40643519	☑



40643515



40643516



40643517



40643519

PRO-BAY MULTI - PŘÍSLUŠENSTVÍ | ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ CASAMBI

POPIS	OBJ.Č.	DOSTUPNOST
Node Casambi Bluetooth - konektor Zhaga Book 18	40643518	☑



40643518



Konektor Zhaga



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

Brand of Nedelko Group

VÍCE INFORMACÍ O
PRO-BAY MULTI
ONLINE:



Verze: 1.0 - 2025-02

Nedelko věnuje maximální pozornost tomuto katalogu a spolehlivosti a aktuálnosti informací v něm obsažených.

I přes veškerou péči nelze vždy zabránit nepřesnostem. Nedelko neručí za chyby nebo nepřesnosti.

Pro nejaktuálnější informace prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.