



EAN: 4057304019685  
[static.hansa.com/46142009](http://static.hansa.com/46142009)

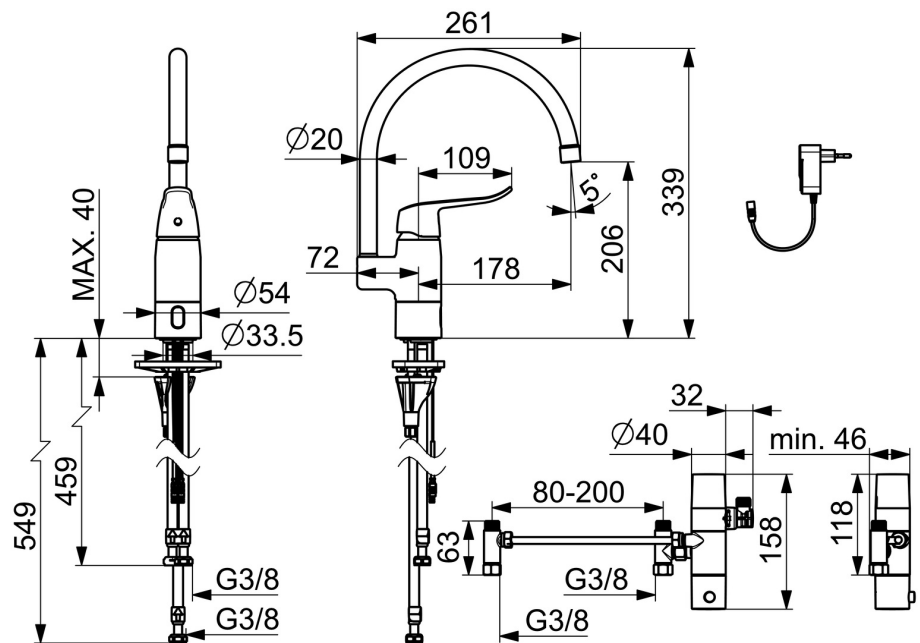

- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Gesundheit & Pflege
- Hybrid, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

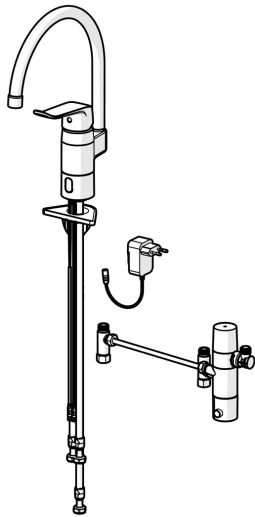

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Durchfluss bei 3 bar                          | 11.4 l/min |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s | 3.4 bar    |

### Technische Eigenschaften

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| DN-Größe (Nennmaß)             | DN6         |
| Warmwasserversorgung           | max. +70° C |
| Arbeitsdruck                   | 0.5-10 bar  |
| Anschlussgröße                 | G3/8        |
| Ausladung                      | 178 mm      |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | AA          |
| Werkstoff                      | Messing     |

### Software-Einstellungen

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Hygienespülung       | off (off/1-120 h) |
| Dauer Hygienespülung | 30 s (1-1800 s)   |
| Max. Fließdauer      | 10 s(1 - 1800 s)  |

### Elektronische Eigenschaften


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Elektrischer Anschluss | 230 / 9 V     |
| Bluetooth version      | 5.x (D060576) |

### Vorschriften


|                |                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU Directive   | C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU                                                      |
| EN Standard    | EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4 |
| Geräuschklasse | I (ISO 3822)                                                                                                                                                                            |
| Schutzklasse   | IP 55 / transformer IP 20                                                                                                                                                               |

### Zulassungen und Deklarationen

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Konformitätserklärung | RED       |
| EPD                   | S-P-07817 |

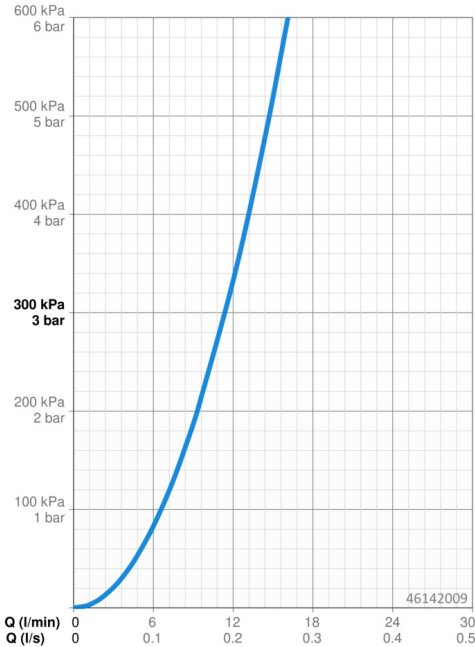

## Ersatzteile

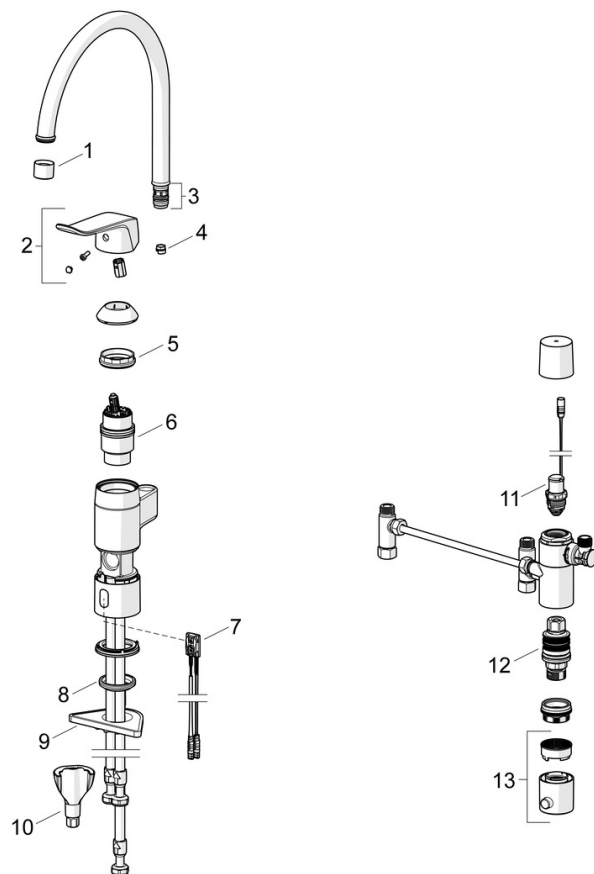

### SP46142209

|      | Name                                           | Art.-Nr. |
|------|------------------------------------------------|----------|
| 01   | Luftsprudler, M22x1 STD PL HC A Laminar        | 1003610V |
| 02   | Hebel, L=136                                   | 59914719 |
| 03   | Dichtungsset                                   | 59914263 |
| 04   | Begrenzer für Schwenkauslauf, 60° / 0°         | 59914264 |
| 04   | Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen | 59914429 |
| 05   | Spann-Mutter, M42x1,5, SW 38                   | 59914128 |
| 06   | Kartusche, 4,0 Classic                         | 59914129 |
| 07   | Sensor, 3/9 V, Bluetooth                       | 1014212V |
| 08   | Bodendichtung                                  | 59914591 |
| 09   | PVC-Befestigungsplatte                         | 59910008 |
| 10   | Befestigungssatz                               | 59914475 |
| 11   | Magnetventil, 3 V                              | 59914338 |
| 12   | Thermostatkartusche, 3,4                       | 59914114 |
| 13   | Temperatur-Wählgriff                           | 602062V  |
| N.I. | Batterie, 1,5 V AA Lithium                     | 59914136 |