FP ZR 30



- verhogingsrand
- geschikt voor kastgrootte: 3
- voor uitbreiding van de inbouwdiepte met 50 mm

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
geschikt voor kastgrootte:	3

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat

AFMETINGEN

Hoogte:	540 mm
Breedte:	270 mm
Diepte:	50 mm
Nettogewicht:	1.003 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	68000153
EAN:	4012591114802
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-9.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-8.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet) ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/ cabinet)

OPMERKING


Opmerking voor product:

- Geschikt voor het bevatten van afdekkingen in verschillende inbouwdieptes

OFFERTEKSTEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

TEKENINGEN

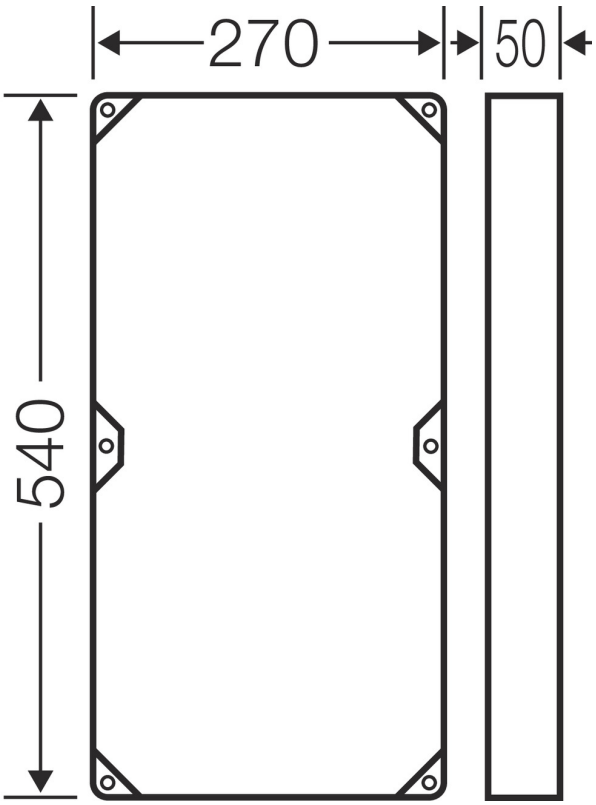

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0