


PROLUMIA®

PRO-AMBIANCE

MODULAIRE INBOUWSPOTS

SFEERVOLLE VERLICHTING
VOOR DE JUISTE AMBIANCE

SFEERVERLICHTING
VOOR BINNEN-
& BUITENGEBRUIK,
MET INSTELBARE CCT
& HELLERHEID

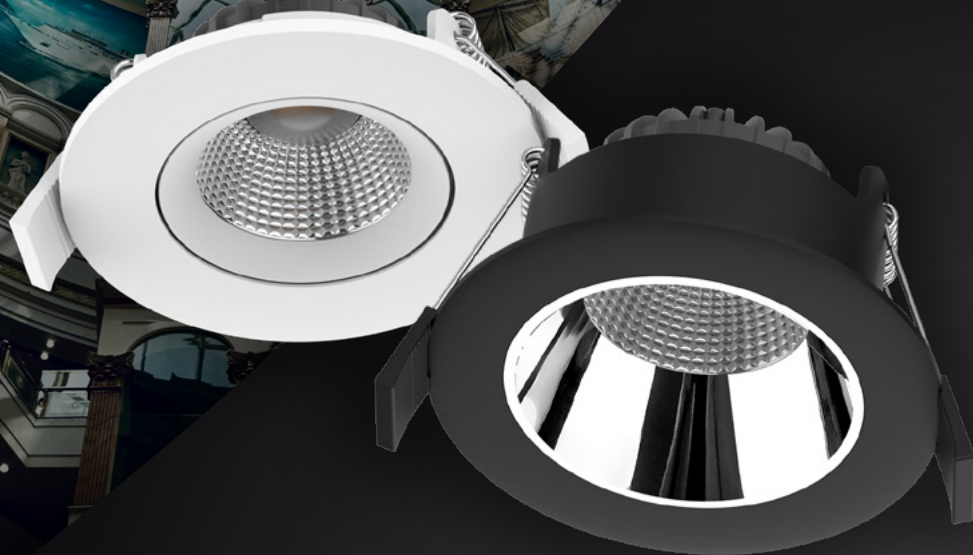

JAAR GARANTIE



PRO-AMBIANCE

MODULAIRE INBOUWSPOTS

SFEERVOLLE VERLICHTING VOOR DE JUISTE AMBIANCE

Pro-Ambiance is een aantrekkelijk geprijsde, compacte downlight-lichtoplossing met een verfijnde esthetiek en kwaliteit voor o.a. residentiële en horecatoepassingen. Een compleet armatuur bestaat uit een LED-module met driver (als set verkrijgbaar) en een inbouwring, die beschikbaar is in een veelvoud aan modellen en apart geselecteerd moet worden. Twee formaten LED-modules dekken een breed scala aan lumenpakketten en zijn elk verkrijgbaar in 3 lichtverdelingen. Ze bieden naast een drievoudig in te stellen kleurtemperatuur, twee helderheidsstanden en worden standaard geleverd met Triac-dimbare drivers.

MEER INFO OVER
PRO-AMBIANCE
ONLINE:



KENMERKEN & EIGENSCHAPPEN

- Inbouwspots voor in het plafond, die sfeer en stemming creëren
- Modulair concept: LED-modules/driver & inbouwringen te combineren
- Geringe inbouwdiepte, geschikt voor plafonds met beperkte ruimte
- Kleurtemperatuur (CCT) instelbaar op 2700, 3000 of 4000 K
- Drivers met hoog/laag instelbaar lichtniveau, standaard Triac-dimbaar
- LED-modules tot 120 lm/W, meerdere lichtverdelingen beschikbaar
- Optisch design dat verblinding minimaliseert
- Vaste uitvoeringen IP65, kantelbare IP44 (geïnstalleerd in plafond)

ALGEMENE SPECIFICATIES

Type armatuur	Inbouw
Toepassing	Plafond
Installatieomgeving	Indoor / outdoor
Verlichtingsdoel	Algemeen, sfeer, accent
Armatuurversies	Triac-dimbaar (standaard)
Optionele accessoires	Inbouwringen
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse II
AC-spanning & frequentie	220-240 V AC 50-60 Hz
Type driver	Constant current, Triac-dimbaar
Type lichtbron	LED (type SMD)
Opgenomen vermogen (range)	4 - 9 W
Lichtstroom (range)	330 - 1.035 lm
Lichtstroom regelbaar	2 standen
Lichtkleur	2700 K / 3000 K / 4000 K
Lichtkleur regelbaar	3 standen
Kleurweergave-index	Ra >80
Optiek	Alu-reflector / Diffuser
Verlichtingshoek	38°, 60° of 110°, rond symmetrisch
Beschermingsgraad	IP65 / IP44 (kantelbaar)
Slagvastheid	IK03
Mediaan nuttige levensduur	L90 >50.000 uur L80 >100.000 uur
Bedrijfstemperatuur (Ta-bereik)	-20°C tot +40°C
Materiaal	Aluminium
Kleur / afwerking	Wit of zwart / matfinish
Garantieperiode	5 jaar


TOEPASSINGEN

Verlaagde plafonds in woningen, hotelkamers, badkamers en taak-/spot- of accentverlichting in kantoren, winkels en restaurants, etc.






42181000 / 42181001




38°



42181002




60°



110°


PRO-AMBIANCE - LED-MODULES - 4 W / 6 W - Ø 50 x H 32 mm - IP44/IP65 + TRIAC-DRIVER

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Verlichtingshoek 38°	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	480 / 690 lm	4 W / 6 W	Triac	42181000	☑
Verlichtingshoek 60°	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	480 / 690 lm	4 W / 6 W	Triac	42181001	☑
Verlichtingshoek 110°	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	360 / 520 lm	4 W / 6 W	Triac	42181002	☑




PRO-AMBIANCE - INBOUWRINGEN - VAST - ROND - Ø 90 mm - SPARING-Ø 68 mm - IP65 (LED-MODULES # 4218100x)

OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Inbouwing - voor Ø 50 mm module - rond - vast - wit - sparing-Ø 68 mm - buiten-Ø 90 mm - IP65	42181010	☑
Inbouwing - voor Ø 50 mm module - rond - vast - zwart - sparing-Ø 68 mm - buiten-Ø 90 mm - IP65	42181011	☑




PRO-AMBIANCE - INBOUWRINGEN - KANTELBAAR - ROND - Ø 90 mm - SPARING-Ø 68 mm - IP44 (LED-MODULES # 4218100x)

OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Inbouwing - voor Ø 50 mm module - rond - kantelbaar - wit - sparing-Ø 68 mm - buiten-Ø 90 mm - IP44	42181030	☑
Inbouwing - voor Ø 50 mm module - rond - kantelbaar - zwart - sparing-Ø 68 mm - buiten-Ø 90 mm - IP44	42181031	☑




PRO-AMBIANCE - INBOUWRINGEN - ANTI-GLARE (AG) - VAST - ROND - Ø 90 mm - SPARING-Ø 68 mm - IP65 (LED-MODULES # 4218100x)

OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Inbouwring - anti-glare - voor Ø 50 mm module - rond - vast - wit/wit - sparing-Ø 68 mm - buiten-Ø 90 mm - IP65	42181020	☑
Inbouwring - anti-glare - voor Ø 50 mm module - rond - vast - zwart/zwart - sparing-Ø 68 mm - buiten-Ø 90 mm - IP65	42181022	☑



PRO-AMBIANCE - INBOUWRINGEN - ANTI-GLARE (AG) - VAST - ROND - Ø 90 mm - SPARING-Ø 68 mm - IP65 (LED-MODULES # 4218100x)


OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Inbouwring - anti-glare - voor Ø 50 mm module - rond - vast - wit/spiegelend - sparing-Ø 68 mm - buiten-Ø 90 mm - IP65	42181021	☑
Inbouwring - anti-glare - voor Ø 50 mm module - rond - vast - zwart/spiegelend - sparing-Ø 68 mm - buiten-Ø 90 mm - IP65	42181023	☑

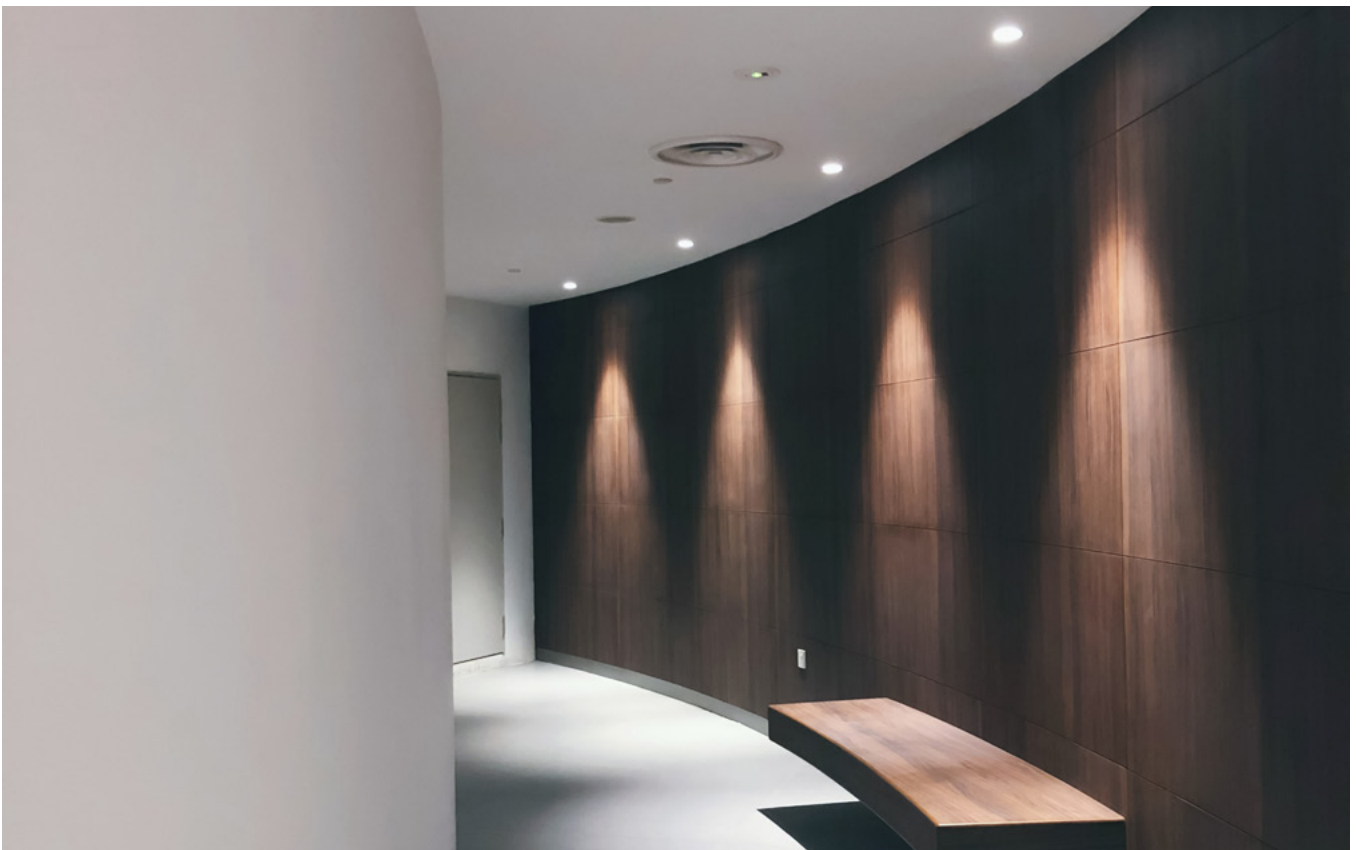






42182000 / 42182001




38°



42182002




60°



110°



PRO-AMBIANCE - LED-MODULES - 4,5 W / 9 W - Ø 58 x H 34 mm - IP44/IP65 + TRIAC-DRIVER

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Verlichtingshoek 38°	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	540 / 1.035 lm	4,5 W / 9 W	Triac	42182000	☑
Verlichtingshoek 60°	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	540 / 1.035 lm	4,5 W / 9 W	Triac	42182001	☑
Verlichtingshoek 110°	2700 / 3000 / 4000 K	Ra >80	405 / 780 lm	4,5 W / 9 W	Triac	42182002	☑




PRO-AMBIANCE - INBOUWRINGEN - VAST - ROND - Ø 95 mm - SPARING-Ø 76 mm - IP65 (LED-MODULES # 4218200x)

OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Inbouwring - voor Ø 58 mm module - rond - vast - wit - sparing-Ø 76 mm - buiten-Ø 95 mm - IP65	42182010	☑
Inbouwring - voor Ø 58 mm module - rond - vast - zwart - sparing-Ø 76 mm - buiten-Ø 95 mm - IP65	42182011	☑




PRO-AMBIANCE - INBOUWRINGEN - KANTELBAAR - ROND - Ø 95 mm - SPARING-Ø 76 mm - IP44 (LED-MODULES # 4218200x)

OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Inbouwring - voor Ø 58 mm module - rond - kantelbaar - wit - sparing-Ø 76 mm - buiten-Ø 95 mm - IP44	42182030	☑
Inbouwring - voor Ø 58 mm module - rond - kantelbaar - zwart - sparing-Ø 76 mm - buiten-Ø 95 mm - IP44	42182031	☑



PRO-AMBIANCE - INBOUWRINGEN - ANTI-GLARE (AG) - VAST - ROND - Ø 95 mm - SPARING-Ø 76 mm - IP65 (LED-MODULES # 4218200x)

OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Inbouwring - anti-glare - voor Ø 58 mm module - rond - vast - wit/wit - sparing-Ø 76 mm - buiten-Ø 95 mm - IP65	42182020	☑
Inbouwring - anti-glare - voor Ø 58 mm module - rond - vast - zwart/swart - sparing-Ø 76 mm - buiten-Ø 95 mm - IP65	42182022	☑



PRO-AMBIANCE - INBOUWRINGEN - ANTI-GLARE (AG) - VAST - ROND - Ø 95 mm - SPARING-Ø 76 mm - IP65 (LED-MODULES # 4218200x)

OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Inbouwring - anti-glare - voor Ø 58 mm module - rond - vast - wit/spiegelend - sparing-Ø 76 mm - buiten-Ø 95 mm - IP65	42182021	☑
Inbouwring - anti-glare - voor Ø 58 mm module - rond - vast - zwart/spiegelend - sparing-Ø 76 mm - buiten-Ø 95 mm - IP65	42182023	☑



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

MEER INFO OVER
PRO-AMBIANCE
ONLINE:



Versie: 1.0 - 2025-11

Nedelko B.V. besteedt de uiterste zorg aan haar documentatie en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Nedelko B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Voor de meest actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop binnendienst.